



NOVIUM

CONVECTEUR INTELLIGENT

4 GÉOMÉTRIES



VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design exigeant pour une solution économique

La grande variété des formats pour une intégration optimum

Une solution connectée pour faire des économies dans les pièces à usage ponctuel

L'origine France vraiment garantie



LA CONVECTION AUX LIGNES MODERNES



DÉTECTION DE PRÉSENCE



DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE



CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION



Muller
Intuitiv
with Netatmo





BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



Détection de fenêtre ouverte

Anti-gaspillage !
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

Mode « Favoris »

Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.



Indicateur comportemental

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

DECOUVREZ L'EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



Muller Intuitiv
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



Lien internet

L'intelligence embarquée Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !
Votre radiateur s'adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.



SCHEMA DE PRINCIPE

BLANC SATINÉ

Détection de présence

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.



Intelligence Muller Intuitiv

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.




Corps de chauffe

Émetteur chauffant monobloc optimisé pour une diffusion douce et rapide de la chaleur.




MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm

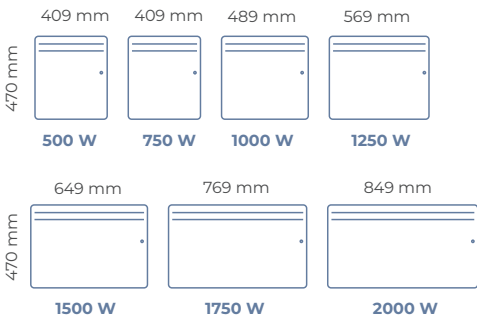

MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 126 mm

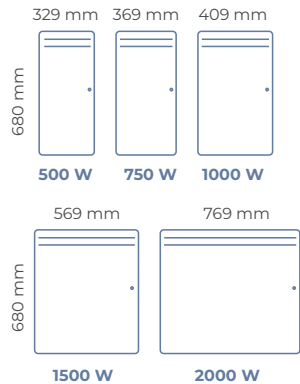


MODÈLES BAS

Épaisseur : 107 mm



MODÈLES PLINTHES

Épaisseur : 105 mm



Données techniques



Éléments de confort



Commandes économies d'énergie



- ◆ Émetteur monobloc en alliage d'aluminium
- ◆ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue durée

- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer

- ◆ L'expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d'applications mobiles.
- ◆ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option).
- ◆ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
- ◆ **Accessoire Aqua Manager** : pour piloter la plupart des chauffe-eau en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA.
- ◆ **Accessoire Manager Compteur** : fonction délestage et effacement des pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA.

Puissance (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	409 x 470 x 112	4,5	M122111
750	409 x 470 x 112	4,5	M122112
1000	489 x 470 x 112	5,1	M122113
1250	569 x 470 x 112	5,6	M122114
1500	649 x 470 x 112	6,2	M122115
1750	769 x 470 x 112	7,1	M122116
2000	849 x 470 x 112	7,7	M122117
VERTICAL			
500	329 x 680 x 126	5,8	M122211
750	369 x 680 x 126	6,2	M122212
1000	409 x 680 x 126	6,7	M122213
1500	569 x 680 x 126	8,5	M122215
2000	769 x 680 x 126	10,7	M122217
BAS			
750	569 x 360 x 107	5,0	M122312
1000	649 x 360 x 107	5,6	M122313
1500	849 x 360 x 107	7,1	M122315
2000	1129 x 360 x 107	9,1	M122317
PLINTHE			
500	850 x 230 x 105	4,0	M122411
750	1130 x 230 x 105	6,1	M122412
1000	1240 x 230 x 105	6,7	M122413

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

● ANTHRACITE

○ BLANC

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER SANS LE RADIATEUR

NEN9241AAHS

NEN9241AA

KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE

NEN930AAA

Certifications et normes



Mono
230 V

Garantie
3 ans

Distribution et showrooms en Suisse :

SCDI
Route d'Ursy 7
1678 Siviriez
+41 26 656 90 30

Rue de Rossetan 3
1920 Martigny
+41 27 565 90 31



www.scdi.ch