



**Production de chaleur  
Production d'eau chaude  
Radiateurs hydrauliques  
Sèche-serviettes**

Octobre 2025



## Légende



### Mixte

Sur demande, ce radiateur de chauffage central peut être équipé d'une résistance électrique et d'un thermostat, pour une utilisation mixte.



### Soufflerie

Une soufflerie projette de l'air chaud dans la pièce ou sur vos serviettes durant un laps de temps déterminé (minuterie).



### Couleurs

Le radiateur peut se décliner en différentes couleurs.



### Swiss Edition

Les appareils arborant ce label ont été conçus spécifiquement pour la Suisse.

Les schémas techniques, les notices et les nuanciers sont téléchargeables sur notre site internet [www.scdi.ch](http://www.scdi.ch)

Les conditions générales de vente sont consultables en tout temps sur notre site internet [www.scdi.ch/conditions-generales](http://www.scdi.ch/conditions-generales)

## Table des matières

Qui sommes-nous ?	2
Comment devenir un client professionnel ?	3
Comment nous demander une offre ?	3
Où voir et tester nos produits ?	4
<b>Pompes à chaleur et accessoires</b>	<b>5 - 13</b>
- Pompes à chaleur air-eau Hi-Master V R290	6 - 7
- Logatherm WLW air-eau et WSW géothermique	8 - 9
- Aerotop	10 - 11
- Ballon eau chaude sanitaire pour pompe à chaleur	12
- Ballon tampon pour PAC – PUFK 200 à 600 (chauffage et refroidissement)	13
- Ballon tampon pour PAC – PUF 200 à 600 (chaleur)	16 - 17
<b>Eau chaude sanitaire (ECS)</b>	<b>14 - 17</b>
- Chauffe-eau thermodynamique EDEL air	14 - 15
- Chauffe-eau thermodynamique Atlantic de 100 à 450 litres	16
- Chauffe-eau électriques et accessoires	17
<b>Radiateurs de salle de bains</b>	<b>18 - 37</b>
- Tahiti	18 - 19
- Ashtanga	20 - 21
- Arborescence	22
- Arborescence Smart	23
- Chorus Bains	24
- Calder	25
- Stile	26
- Vera	27
- Econox	28
- Nuancier de finitions - Calder / Stile / Econox / Vera	29
- Essen	30
- Plank	31
- Shar	32
- Winter	33
- Quar	34
- Kuo	35
- Snake	36 - 37
<b>Radiateurs pour les assainissements</b>	<b>38 - 43</b>
- Radiateur T6 3010 PLAN	38 - 41
- Radiateur vertical Kos V et accessoires	42 - 43
<b>Radiateurs en fonte Belle Epoque</b>	<b>44 - 57</b>
- Voltaire 47 / 75 / 97	45
- Rose	46
- Jovis	47
- Gaston	48
- Triomphe	49
- Léon 51 / 76	50
- Emile 1, 2 ou 3 colonnes	51 - 53
- Henri 4 ou 6 colonnes	54 - 55
- Jules 59 / 74	56
- Accessoires Cinier / Nuancier de finition	57



## Qui sommes-nous ?

Depuis 1971, nous fournissons du matériel et des prestations de services aux professionnels en Suisse romande.

Nous commercialisons l'ensemble du matériel nécessaire pour réaliser un assainissement énergétique : pompes à chaleur, accumulateur d'eau, cuve avec registre pour l'eau sanitaire, radiateurs hydrauliques, etc.

Nous distribuons aussi une gamme variée de radiateurs de salle de bains pour le chauffage central, ainsi que des radiateurs haut de gamme pour vos clients les plus exigeants.

Nos autres activités sont décrites dans d'autres catalogues :

Centrales solaires photovoltaïques, batteries, radiateurs et sèche-serviettes électriques, etc.



Nouvelle halle de stockage

### Distribution de matériel

- Contact direct avec nos chefs de projets.
- Prix professionnels compétitifs.
- Réservation du matériel de vos commandes et stockage jusqu'à 3 mois.
- Livraison à votre entrepôt ou sur votre chantier.
- Enlèvement du matériel par vos soins à Siviriez ou Martigny\*.



### Bureau technique

- Etude de faisabilité.
- Mises à l'enquête.
- Gestion des demandes de subventions.
- Annonce au distributeur d'énergie.
- Mise en service.
- Préparation du classeur à remettre au client final.



### Support technique et formations

- Accompagnement technique.
- Aide au SAV.
- Aide à la mise en service.
- Sessions de formation.

\* Martigny : retrait uniquement sur commande pour du matériel de taille réduite. Préparation et transfert depuis Siviriez.

## Comment devenir un client professionnel?

1

Rendez-vous ici:



<https://scdi.ch/professionnels>

[Créer un compte PRO →](#)

2

Saisissez vos coordonnées, votre numéro IDE, et décrivez-nous votre activité.

3

Dès validation de votre demande, vous recevrez un email confirmant l'activation de votre compte PRO et vos conditions commerciales.



## Comment nous demander une offre ?

1

**Contactez directement nos techniciens**

Siviriez : 026 656 90 30  
Martigny : 027 565 90 31  
[technique@scdi.ch](mailto:technique@scdi.ch)

2

**Remplissez notre formulaire en ligne**

Ajoutez vos pièces jointes et précisez votre demande:



3

**Transformez un panier d'achat en demande d'offre**

Remplissez votre panier sur le shop, puis transformez-le en demande d'offre sans engagement.

Saisissez vos questions et ajoutez vos pièces jointes.

[Transformer en offre](#)


### Est-ce que SCDI vend du matériel à des non-professionnels ?

Il est possible de commander directement sur notre site internet en tant que particulier, aux tarifs publics affichés.

### Nous n'effectuons aucun travail d'installation.

Si un particulier nous mandate pour gérer un projet de A à Z, nous prenons contact avec des installateurs locaux pour coordonner l'ensemble des travaux et des procédures.

## Où voir et tester nos produits ?

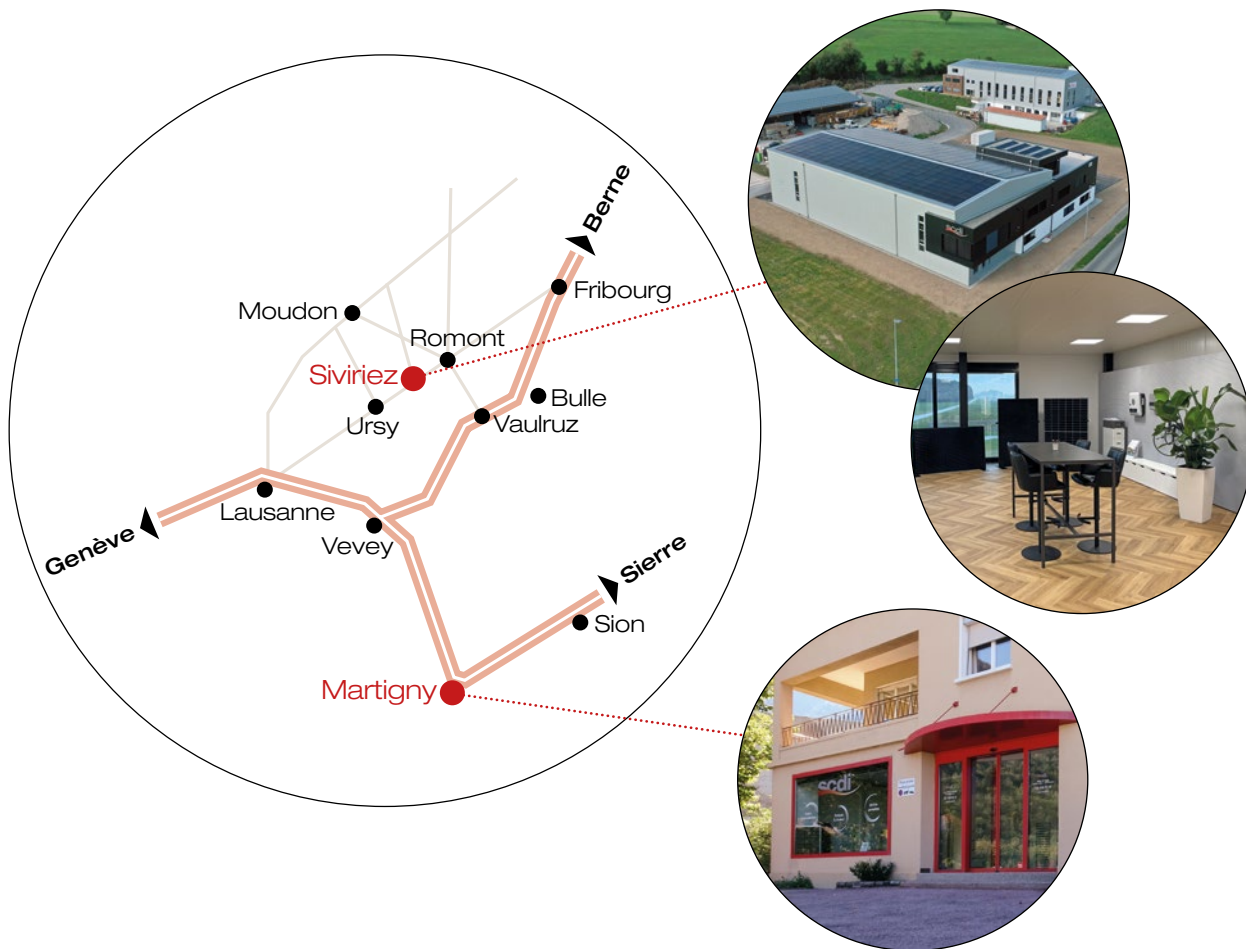

### Showroom de Sivrriez

Route d'Ursy 84  
1678 Sivrriez  
026 656 90 30

#### Horaire


Lundi : 7h30 -12h00 / 13h30 -15h00  
Du mardi au vendredi : 7h30 -12h00 / 13h30 -17h00  
Veuillez consulter le site internet pour connaître les dates  
des jours fériés, des journées portes ouvertes, etc.

### Showroom de Martigny

Rue de Rossettan 3  
1920 Martigny  
027 565 90 31

#### Horaire

La succursale de Martigny ouvre 2 à 3 jours par semaine.  
Veuillez consulter le site internet pour connaître les  
horaires de présence.

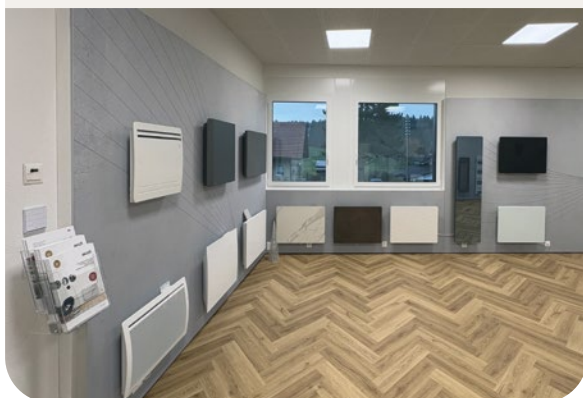

# Pompes à chaleur et accessoires



## Pompes à chaleur air-eau Hi-Master V R290

**Pompes à chaleur monobloc au gaz naturel R290: performances A+++, silence, rafraîchissement intégré et prix compétitif.**

La série Hi-Master V de Newntide incarne le meilleur du chauffage et du rafraîchissement écoresponsable. Compactes et faciles à installer, ces pompes à chaleur monobloc utilisent le réfrigérant naturel R290 pour un impact environnemental minimal. Leur conception silencieuse et leur haut rendement énergétique en font la solution idéale pour les projets résidentiels neufs et de rénovation.

- Chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement dans un seul appareil.
- Niveau sonore extrêmement bas.
- Classe énergétique A+++ pour une efficacité optimale.
- Design soigné avec finition gris métallisé.
- Connectivité avancée : wifi intégré et application mobile.
- Disponible en 4 puissances pour s'adapter à tous les besoins.

Un modèle de démonstration est visible à notre banc d'essai de Sivrizez, mais aussi chez notre partenaire à Moutier.

En cours de certification PAC SM.




### Module CM10

- Écran tactile couleur 7 pouces
- Gestion centralisée du chauffage, du rafraîchissement et de l'eau chaude sanitaire
- Statistiques énergétiques détaillées et pilotage à distance via wifi
- Design élégant et interface intuitive



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

HI-MASTER V SERIES	NWT05	NWT07	NWT10	NWT12	
<b>Réf. fabricant</b>	F60HCR5INVMV2	F90HCR5INVMV2	F130HCR5TINVMV2	F160HCR5TINVMV2	
<b>Puissance</b>	A7W35 / COP	5,73kW / 4,93	8,02kW / 4,70	10,70kW / 4,82	13,85kW / 4,72
	A2W35 / COP	5,43kW / 4,13	7,56kW / 3,96	10,52kW / 4,06	13,09kW / 3,97
	A-7W35 / COP	5,17kW / 3,17	7,21kW / 3,04	10,04kW / 3,09	12,35kW / 3,03
	A-7W55 / COP	5,02kW / 2,23	6,99kW / 2,24	9,55kW / 2,30	11,50kW / 2,25
<b>Alimentation électrique</b>	Force PAC	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz
	Régulation PAC	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
<b>Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)</b>	47 dB(A)	54 dB(A)	55 dB(A)	54 dB(A)	
<b>Compresseur</b>	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	MITSUBISHI	
<b>Pompe de circulation</b>	Wilo	Wilo	Wilo	Wilo	
<b>Plage de fonctionnement (°C)</b>	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C	-25~43°C	
<b>Type de réfrigérant</b>	R290	R290	R290	R290	
<b>Raccordement de conduite d'eau (pouces)</b>	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"	G1 1/4"	
<b>Dimensions en mm (LxPxH)</b>	1102x557x1021	1102x557x1021	1377x557x1021	1377x557x1021	
<b>Poids de la PAC en kg</b>	130	135	180	195	

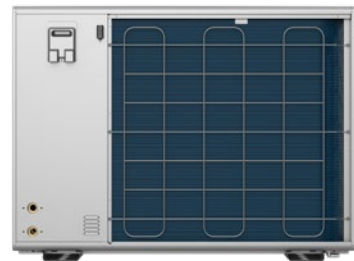

**Silence extrême**

Avec seulement 31 dB(A) à 1 m et 24 dB(A) à 3 m, la Hi-Master V est l'une des PAC les plus silencieuses du marché.



## Logatherm WLW air-eau et WSW géothermique

SCDI fournit des pompes à chaleur de marque Buderus de très haute qualité.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

### PAC AIR/EAU EXTERIEURE

LOGATHERM		WLW186i-5 ARE	WLW186i-7 ARE	WLW186i-10 ARE	WLW186i-12 ARE
<b>Puissance</b>	A7W35 / COP	2,8kW / 4,8	2,8kW / 4,8	5,6kW / 4,8	5,6kW / 4,8
	A2W35 / COP	1,8kW / 2,4	2,9kW / 4,1	4,6kW / 4,5	4,6kW / 4,5
	A-7W35 / COP	5,4kW / 2,5	6,7kW / 2,4	9,6kW / 2,5	11,6kW / 2,4
	A-7W55	4,8kW	5,0kW	9,5kW	10,8kW
<b>Alimentation électrique</b>		220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz
<b>Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)</b>		46 dB(A)	46 dB(A)	49 dB(A)	51 dB(A)
<b>Pompe de circulation</b>		Wilo	Wilo	Wilo	Wilo
<b>Plage de fonctionnement (°C)</b>		-22~45°C	-22~45°C	-22~45°C	-22~45°C
<b>Type de réfrigérant</b>		R290	R290	R290	R290
<b>Raccordement de conduite d'eau (pouces)</b>		DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"
<b>Dimensions en mm (L×P×H)</b>		1100×540×800	1100×540×800	1350×540×800	1350×540×800
<b>Poids de la PAC en kg</b>		143	143	203	203

### PAC SOL/EAU

LOGATHERM		WSW196i.2-6	WSW196i.2-8	WSW196i.2-12	WSW196i.2-16
<b>Puissance</b>	B0W35 / COP	5,85KW / 4,61	7,61KW / 4,61	12,53kW / 4,75	15,53kW / 4,8
	B0W55 / COP	5,85KW / 4,61	7,61KW / 4,61	12,53kW / 4,75	15,53kW / 4,8
<b>Alimentation électrique</b>		380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz	380-415V/3N~/ 50Hz
<b>Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)</b>		36 dB(A)	36 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)
<b>Pompe de circulation</b>		Wilo	Wilo	Wilo	Wilo
<b>Type de réfrigérant</b>		R410A	R410A	R410A	R410A
<b>Raccordement de conduite d'eau (pouces)</b>		DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"
<b>Dimensions en mm (L×P×H)</b>		600×600×118	600×600×118	600×600×118	600×600×118
<b>Poids de la PAC en kg</b>		174	174	207	211



Buderus sol/eau WSW196i



*Buderus air/eau WLV186i avec centrale solaire*



*Buderus air/eau WLV186i*

## Aerotop

Les pompes à chaleur Elco Aerotop existent en version extérieure ou intérieure.

### PAC AIR/EAU EXTERIEURE

AEROTOP		SX07	SX10	SX13
Puissance	A7W35 / COP	5,52kW / 5,15	7,95kW / 5,20	10,13kW / 5,13
	A2W35 / COP	6,50kW / 4,50	9,47kW / 4,24	11,16kW / 4,27
	A-7W35 / COP	7,00kW / 3,33	9,70kW / 3,18	12,54kW / 2,91
	A-7W55 / COP	6,51kW / 2,22	9,63kW / 2,28	12,01kW / 2,06
Alimentation électrique	Force PAC	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
	Régulation PAC	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)		47 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Compresseur		Rotatif double	Rotatif double	Rotatif double
Pompe de circulation		Wilo	Wilo	Wilo
Plage de fonctionnement (°C)		-20~-45°C	-20~-45°C	-20~-45°C
Type de réfrigérant		R32	R32	R32
Raccordement de conduite d'eau (pouces)		DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"
Dimensions en mm (LxPxH)		1335x700x1250	1335x700x1250	1335x700x1250
Poids de la PAC en kg		240	240	260

### PAC AIR /EAU INTERIEURE

AEROTOP		S05.2	S07.2	S09.2	S12.2	S15.2
Puissance	A7W35 / COP	8,2kW / 5,1	10,7kW / 5,00	13,1kW / 5,0	19,1kW / 4,9	22kW / 4,9
	A2W35 / COP	7,9kW / 4,3	9,9kW / 4,2	12,5kW / 4,3	18,6kW / 4,0	21,3kW / 4,2
	A-7W35 / COP	6,3kW / 3,5	8,3kW / 3,3	10,2kW / 3,2	14,7kW / 3,2	16,9kW / 3,1
	A-7W55 / COP	5,9kW / 2,2	7,8kW / 2,3	9,8kW / 2,2	14,5kW / 2,3	17,1kW / 2,3
Alimentation électrique	Force PAC	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
	Régulation PAC	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)		44 dB(A)	47 dB(A)	47 dB(A)	51 dB(A)	51 dB(A)
Compresseur		Rotatif double	Rotatif double	Rotatif double	Rotatif double	Rotatif double
Pompe de circulation		Wilo	Wilo	Wilo	Wilo	Wilo
Plage de fonctionnement (°C)		-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C
Type de réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Raccordement de conduite d'eau (pouces)		DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"
Dimensions en mm (LxPxH)		1000x860x1835	1000x860x1835	1000x860x1835	1000x860x1835	1000x860x1835
Poids de la PAC en kg		277	277	277	299	299

### PAC SOL /EAU

AQUATOP		S06	S08	S11	S14	S17
Puissance	B0W35 / COP	5,59kW / 4,6	7,74kW / 4,65	10,49kW / 4,98	13,47kW / 4,94	16,83kW / 4,89
	B0W55 / COP	4,85kW / 2,61	6,71kW / 2,65	9,10kW / 2,84	11,99kW / 2,80	14,78kW / 2,77
Alimentation électrique		380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz	380-415V/3N~/50Hz
Puissance acoustique Lwa (EN12021-1)		35 dB(A)	32 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)
Pompe de circulation		Wilo	Wilo	Wilo	Wilo	Wilo
Plage de fonctionnement (°C)		-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C	-20~-55°C
Type de réfrigérant		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Raccordement de conduite d'eau (pouces)		DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"	DN25 1"
Dimensions en mm (LxPxH)		600x770x1332	600x770x1332	600x770x1332	600x770x1332	600x770x1332
Poids de la PAC en kg		188	208	211	213	223



*Elcotherm air/eau extérieur Aerotop SX (3 PAC en cascade)*



*Elcotherm air/eau intérieur Aerotop S12.2*



*Elcotherm sol/eau Aquatop*



*Elcotherm air/eau extérieur Aerotop SX*


## Ballon eau chaude sanitaire pour pompe à chaleur

SCDI a développé sa propre gamme de ballons de 200 à 1000 litres avec un échangeur.

- La cuve est en acier de grande qualité (norme EN 10025:2019).
- Fabrication suisse.
- Certifié SSIGE.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

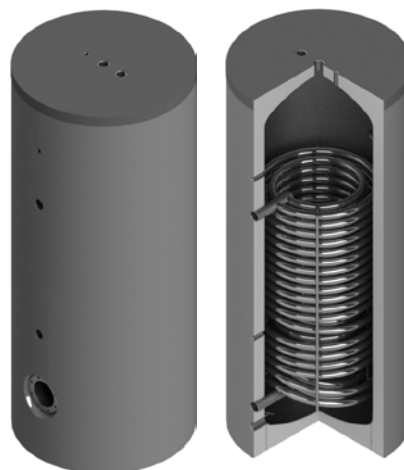

	WP/E 200	WP/E 300	WP/E 400	WP/E 500	WP/E 600	WP/E 800	WP/E 1000
<b>Contenance en litres</b>	191	304	408	498	559	830	925
<b>Ø en mm avec isolation</b>	600	650	750	750	750	990	990
<b>Ø en mm sans isolation</b>	-	-	-	-	-	790	790
<b>Hauteur en mm avec isolation</b>	1215	1570	1500	1800	2000	1990	2190
<b>Cote de basculement en mm</b>	1360	1710	1690	1960	2150	2020	2200
<b>Poids kg</b>	114	141	179	217	228	291	308
<b>Échangeurs de chaleur m<sup>2</sup></b>	2,5	3,2	4,3	5,4	5,4	6,0	6,0
<b>Bride du bas</b>	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120	290/220	290/220
<b>Bride du haut</b>	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	180/120	180/120	180/120
<b>Pertes thermiques / kWh/24h</b>	1,39	1,44	1,69	1,95	2,05	3,29	3,45
<b>Thermomètre et doigt de gant</b>	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
<b>Anode de protection en magnésium</b>	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus	inclus
<b>Classe ErP</b>	A	B	B	B	B	C	C

## Accessoires

Accessoires	Référence	Dimension mm	Chauffe-eau WP/E							Accu PUF et PUFK					
			200	300	400	500	600	800	1000	200	300	400	500	600	
<b>Joint de Bride</b>	6001030001	180/120	1 x	1 x	1 x	1 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
	6001030005	290/220						1 x	1 x						
<b>Thermomètre (Laiton)</b>	6001150100	100	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x								
	6001150200	200						1 x	1 x						
<b>Vis</b>	6001990009	M12x25	11 x	11 x	11 x	11 x	19 x	23 x	23 x	11 x	11 x	11 x	11 x	11 x	
<b>Anode de protection en magnésium</b>	6001140520	520				1 x	1 x	1 x	1 x						
	6001140750	750	1 x	1 x											
	6001141000	1000			1 x	1 x	1 x	1 x	1 x						
	6001140006	Chaîne*	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x						

\* Alternative à l'anode de protection en magnésium standard, si l'installation de l'anode de protection en magnésium standard n'est pas possible en raison du manque de place. L'intervalle de maintenance doit être ajusté.

Accessoires WP/E et PUF(K)	Référence	Ø Bride mm	Tension V	Puissance W
<b>Résistance électrique</b>	KDW 4	180-8	3x400	4000
	KDW 6	180-8	3x400	6000
	KDW 8	180-8	3x400	8000
	KDW 10	180-8	3x400	10000

Accessoires WP/E et PUF(K)	Référence	Longueur mm
<b>Doigt de gants en laiton</b>	6001180100	100
	6001180200	200
	6001180300	300
	6001180400	400
	6001180500	500
	6001180800	800
	6001181000	1000



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.


## Ballon tampon pour PAC - PUFK 200 à 600 (chauffage et refroidissement)

Nos ballons tampons permettent d'accumuler de la chaleur l'hiver, mais aussi de la fraîcheur l'été si votre PAC le permet (ex. Newntide en page 6). Ils sont fabriqués en acier de grande qualité, selon la norme EN 10025:2019.

À l'intérieur, les réservoirs ne sont pas traités. À l'extérieur, ils sont recouverts de mousse fixe.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

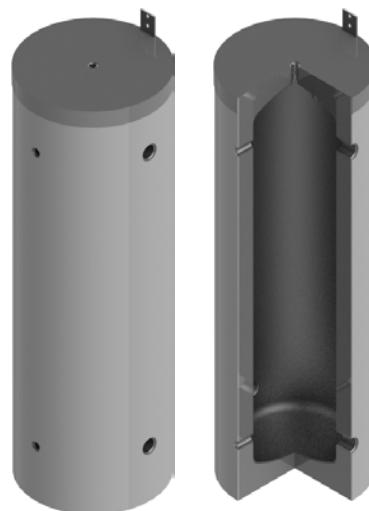

	PUFK 200	PUFK 300	PUFK 400	PUFK 500	PUFK 600
Contenance en litres	190	282	377	479	559
Hauteur avec isolation en mm	1210	1470	1400	1740	2000
Ø avec isolation en mm	600	650	750	750	750
Cote de basculement en mm	1360	1610	1590	1900	2140
Poids kg	46	61	70	80	91
Bride Ø en mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
Pertes thermiques kWh/24h	1,01	1,44	1,69	1,95	2,05
Classe ErP	A	B	B	B	B


## Ballon tampon pour PAC - PUF 200 à 600 (chaleur)

Nos ballons tampons permettent d'accumuler de la chaleur. Ils sont fabriqués en acier de grande qualité, selon la norme EN 10025:2019.

À l'intérieur, les réservoirs ne sont pas traités. À l'extérieur, ils sont recouverts de mousse fixe.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

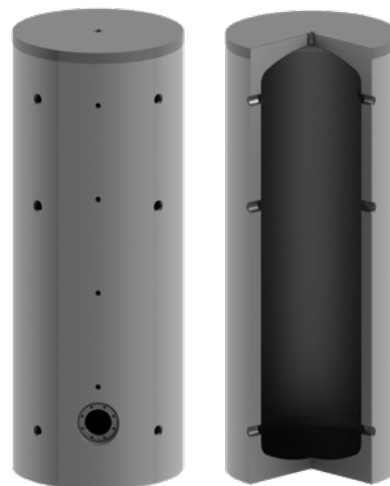

	PUF 200	PUF 300	PUF 400	PUF 500	PUF 600
Contenance en litres	190	282	377	479	559
Hauteur avec isolation en mm	1210	1470	1400	1740	2000
Ø avec isolation en mm	600	650	750	750	750
Cote de basculement en mm	1360	1610	1590	1900	2140
Poids kg	46	61	70	80	91
Bride Ø en mm	180/120	180/120	180/120	180/120	180/120
Pertes thermiques kWh/24h	1,01	1,44	1,69	1,95	2,05
Classe ErP	A	B	B	B	B

# Eau chaude sanitaire (ECS)

## Chauffe-eau thermodynamique EDEL air

**Le chauffe-eau thermodynamique Edel Air est une solution innovante et écologique, idéale pour remplacer un ancien boiler électrique ou pour équiper une nouvelle construction.**

- **Economies d'énergie:** il consomme 70% d'électricité en moins par rapport à un chauffe-eau électrique.
- **Ecologie:** la pompe à chaleur intégrée utilise le gaz non fluoré R290 pour capter les calories de l'air ambiant (local technique dès 7°C) et fournir 100% des besoins en chaleur.
- **Installation facile:** la gamme Edel Air est simple à installer et à mettre en service.

Le local technique doit avoir un volume minimal de seulement 20 m<sup>3</sup>. Dans le cas contraire, il est nécessaire de prévoir une arrivée et une sortie d'air extérieures.


Ce chauffe-eau est compatible avec une centrale solaire photovoltaïque. En cas d'excédent de production d'électricité solaire, le chauffe-eau s'active.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

### Principe de fonctionnement

La pompe à chaleur intégrée dispose d'un ventilateur qui aspire l'air environnant, afin de réchauffer un fluide frigorigène circulant dans un circuit fermé. L'air est ensuite rejeté dans le local ou hors de l'habitation, une fois que les calories qu'il contient ont été extraites et exploitées pour chauffer l'eau de manière renouvelable.

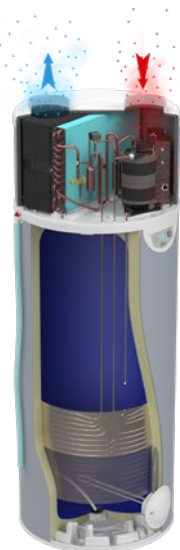



Chauffe-eau thermodynamique INTUIS	EDEL AIR 353210	EDEL AIR 353211	EDEL AIR 353420	EDEL AIR 353430	EDEL AIR 353431
Capacité (L)	100	150	200	270	265
Installation	Mural	Mural	Sol	Sol	Sol
Type de cuve	Acier émaillé	Acier émaillé	Inox	Inox	Inox
Echangeur m2	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	0,8
Puissance maxi absorbée par la PAC (W)	350	350	700	700	700
Puissance appoint électrique (W)	1000	1000	1200	1200	1200
Alimentation électrique	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A
COP* air +15°C	2,7	2,89	3,37	3,47	3,23
Niveau de puissance acoustique intérieur dB(A)	41	41	50	50	50
Dimensions en mm (Ø / H)	520 / 1290	520 / 1660	630 / 1460	630 / 1780	630 / 1780
Poids à vide en kg	47	57,5	55	63	68
Durée de chauffe	6h48	9h37	7h04	10h15	9h26
Plage de fonctionnement (°C)	-7 à +35	-7 à +35	-7 à +35	-7 à +35	-7 à +35
Type de réfrigérant	R290	R290	R290	R290	R290
Compatible photovoltaïque	oui	oui	oui	oui	oui
Diamètre raccordement EFS* et ECS* pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Volume min. du local dans lequel est prélevé l'air	20m³	20m³	20m³	20m³	20m³
Classe énergétique	A	A+	A+	A+	A+

## Chauffe-eau thermodynamique Atlantic de 100 à 450 litres



SCDI est le distributeur du fabricant Atlantic.

Voici une sélection de leurs meilleurs chauffe-eau pompes à chaleur.

**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Chauffe-eau thermodynamique ATLANTIC	Calypso 866016	Calypso 876303	Cozytouch v4 986090	Cozytouch v4 986091	WPA450 Eco 411820
Capacité (L)	100	150	200	270	450
Installation	Mural	Mural	Sol	Sol	Sol
Type de cuve	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Echangeur m2			1,2	1,2	1,76
Puissance maxi absorbée par la PAC (W)	350	350	700	700	980
Puissance appoint électrique (W)	1200	1800	1800	1800	2x200
Alimentation électrique	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	230V / 50 Hz 16A	~3 N 400 V / 50 Hz, 3 x 16 A
COP* air +20°C	3,3	3,6	3,3	3,8	3,7
Niveau de puissance acoustique intérieur dB(A)	45	45	53	53	65
Dimensions (H x l x P):	1234 x 522 x 538	1234 x 522 x 538	1617 x 620 x 665	1957 x 620 x 665	2070 x 792 x 870
Poids à vide en kg	57	66	97	111	240
Durée de chauffe	6h25	9h45	5h50	7h40	5h25
Plage de fonctionnement (°C)	-5 à +43	-5 à +43	-5 à +43	-5 à +43	-7 à +35
Type de réfrigérant	R134a	R134a	R513a	R513a	R134a
Compatible photovoltaïque	oui	oui	oui	oui	oui
Diamètre raccordement EFS* et ECS* pouce	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Volume min. du local dans lequel est prélevé l'air	20m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	20m <sup>3</sup>	50m <sup>3</sup>
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+



Atlantic Explorer Cozy Touch 270 litres

## Chauffe-eau électriques

Les chauffe-eau électriques présentent les avantages suivants :

- Silencieux
- Compacts
- Prix compétitifs

SCDI est le distributeur officiel de la marque Atlantic depuis plus de 20 ans. Les chauffe-eau Atlantic sont réputés pour leur fiabilité et leur très longue durée de vie.

D'autres chauffe-eau électriques sont disponibles sur notre site : petites capacités de 5 à 30 litres, chauffe-eau armoire, etc...

**Attention :** les chauffe-eau électriques de plus de 150 litres ne peuvent plus être vendus en Suisse depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2025. Les chauffe-eau thermodynamiques sont la meilleure alternative. Veuillez nous consulter si nécessaire.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Chauffe-eau sur socle



Chauffe-eau mural

## Thermostats universels pour boilers électriques (Cothem)

	Référence	Tension	Sonde	Régulation	Sécurité
<b>Thermostat universel Bi-bulbes tripolaire à sécurité tripolaire (+ pattes de fixation)</b>	KBTS900301	20A 220V / 15A 380V	370 mm à 450 mm	0 à 65°C	90°C
	KBTS900401	20A 220V / 15A 380V	370 mm à 450 mm	0 à 90°C	110°C



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

# Radiateurs de salle de bains

## Tahiti

**Ce sèche-serviettes tubulaire est un grand classique. Pour un prix très compétitif, il associe discrétion, esthétique et qualité.**

La couleur standard des Tahiti et Tahiti Surf est le blanc RAL 9016. Il est possible de choisir une couleur différente sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site internet).

- **Tahiti:** la version standard, sobre et discrète.
- **Tahiti Surf:** les barreaux sont légèrement courbés pour encore plus d'élégance.
- **Tahiti Surf Chromé:** la finition est chromée, pour les plus exigeants.



### Mode de chauffage

Disponible sur demande :  
version mixte ou chauffage central à raccordement central (entraxe 50 mm).  
Vanne et raccords non inclus, raccordement  $\varnothing$  15/12", purgeur  $\varnothing$  15/21".

### Garantie fabricant

**10 ans** sur le corps de chauffe en acier  
**2 ans** sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat  
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Fabriqué en France  
pour le compte de SCDI

### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Tahiti



Tahiti Surf



Tahiti Surf Chromé

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
<b>TAHITI</b>	Chauffage central	T03.SEC	257	455	500	547	80	5.60	270.00
		T05.SEC	417	455	500	862	80	9.00	300.00
		T07.SEC	576	455	500	1222	80	10.50	360.00
		T10.SEC	842	555	600	1537	80	16.40	390.00
		T12.SEC	1030	705	750	1537	80	18.50	430.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00	
<b>TAHITI SURF (cintéré)</b>	Chauffage central	TC03.SEC	265	450	500	547	100	6.00	300.00
		TC05.SEC	421	450	500	862	100	8.50	330.00
		TC07.SEC	587	450	500	1222	100	11.10	390.00
		TC10.SEC	856	550	600	1537	100	16.40	430.00
		TC12.SEC	1051	700	750	1537	100	19.00	470.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00	
<b>TAHITI SURF CHROMÉ (cintéré)</b>	Chauffage central	TC07.SEC 60	395	450	500	1222	100	11.10	860.00
		TC10.SEC 60	585	550	600	1537	100	16.40	990.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



Tahiti (T07.SEC)



Tahiti Surf Chromé (TC07.SEC 60)

Accessoires

	2 patères V	Patères rondes	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm	Barre porte-serviettes 470 mm	Tablette grille 470 mm
<b>PRIX TVA incl.</b>	29.90	29.90	59.90	49.90	59.90	99.90
<b>TAHITI</b>	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40BL <input type="radio"/> BARR40CH <input type="radio"/> (T03 à T12)	BARR50BL <input type="radio"/> BARR50CH <input type="radio"/> (dès T10)	GRILLBL GRILLCH (dès T10)
<b>TAHITI SURF</b> (cintré)	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40CBL <input type="radio"/> BARR40CCH <input type="radio"/> (TC03 à TC07)	BARR50CBL <input type="radio"/> BARR50CCH <input type="radio"/> (dès TC10)	-
<b>TAHITI CHROME</b> (cintré)	PATVRBL <input type="radio"/> PATVRCH <input type="radio"/>	PATRBL <input type="radio"/> PATRCH <input type="radio"/>	ANORBL <input type="radio"/> ANORCH <input type="radio"/>	BARR40BL <input type="radio"/> BARR40CH <input type="radio"/> (TC03 à TC07)	BARR50BL <input type="radio"/> BARR50CH <input type="radio"/> (dès TC10)	-

blanc  chromé



## Ashtanga

### Rythme et dynamisme.

Le nouveau sèche-serviettes Ashtanga est à la fois design et pratique grâce à ses grands espaces pour y glisser vos serviettes. De plus, vous avez le choix entre 7 teintes différentes.

**Garantie fabricant**  
**10 ans** sur le corps de chauffe en acier  
**2 ans** sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat  
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



En version pour le chauffage électrique



En version pour le chauffage central



Teinte en Standard :  
① RAL9016 Blanc Traffic



② S0141 Black Textured



④ RAL7016 Gris Anthracite



⑥ S0104 Metal Black



③ S0143 Light Grey



⑤ S0142 White texture



⑦ S0102 Metal Grey

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Hauteur mm	Largeur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
<b>ASHTANGA</b> Chauffage central	ASH133050C5 RAL9016	490	1334	500	82	13,50	640,00	
	① RAL9016 - Blanc traffic	ASH150050C5 RAL9016	582	1572	500	82	15,70	690,00
	② S0141 - Black textured	ASH180050C5 RAL9016	664	1809	500	82	17,90	750,00
	③ S0143 - Light grey	ASH180060C5 RAL9016	797	1809	600	82	20,50	790,00
	④ RAL7016 - Gris anthracite	ASH133050C5 ...	490	1334	500	82	13,50	770,00
	⑤ S0142 - White textured	ASH150050C5 ...	582	1572	500	82	15,70	830,00
	⑥ S0104 - Metal black	ASH180050C5 ...	664	1809	500	82	17,90	880,00
	⑦ S0102 - Metal grey	ASH180060C5 ...	797	1809	600	82	20,50	930,00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.



## Arborescence


**Ergonomique et performant, l'Arborescence trouve naturellement sa place dans votre salle de bains.**

- Tellement pratique avec son ouverture latérale qu'on en oublierait presque son élégance.
- Collecteur à droite ou à gauche.
- Option Speed'Air: soufflerie électrique turbo ajoutée au radiateur.
- Couleur standard blanc sanitaire RAL 9016. Autres couleurs en option.



### Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Arborescence (ARR1560C)

### Garantie fabricant

**10 ans** sur le corps de chauffe en acier  
**2 ans** sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat  
 SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

### Accessoires

	2 patères V	Anneau	Barre porte-serviettes 375 mm
<b>PRIX TVA incl.</b>	29.90	59.90	49.90
<b>ARBORESCENCE ET CHORUS</b>	PATVPBL <input type="radio"/> PATVPCH <input type="radio"/>	ANOPBL <input type="radio"/> ANOPCH <input type="radio"/>	BARP40BL <input type="radio"/> BARP40CH <input type="radio"/>

blanc  chromé

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
<b>ARBORESCENCE</b>	ARR1245C	528	-	450	1130	120	14.60	780.00
G: collecteur à gauche	ARR1260C	706	-	600	1130	120	17.30	890.00
D: collecteur à droite	ARR1560C	855	-	600	1430	120	21.30	1'060.00
Remplacer le x par	ARR1860C	1008	-	600	1730	120	26.30	1'180.00
G ou D. Exemple:	ARx1260CS	706	1000	600	1130	120	19.50	1'270.00
ARx1245CV ->	ARx1560CS	855	1000	600	1430	120	27.50	1'450.00
ARD1245CV	ARx1860CS	1008	1000	600	1730	120	28.50	1'580.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00

*Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet [www.scdi.ch](http://www.scdi.ch) -> sèche-serviettes -> Arborescence*

*Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »*

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



## Arborescence Smart

Ergonomique, astucieux et design.

Ingénieux grâce à ses bras légèrement cintrés et mobiles (ouverture de 10 cm maximum), l'Arborescence Smart vous permet de bénéficier de serviettes de bain chaudes en permanence tout en vous facilitant leur accès.



### Teintes

- Couleur standard : blanc RAL 9016
- 6 duos de couleurs disponibles

### Garantie fabricant

**10 ans** sur le corps de chauffe en acier  
**2 ans** sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat  
 SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Arborescence Smart (ARSG1960ES DUO), black textured et white textured (BTWT)

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
<b>ARBORESCENCE SMART</b> G : collecteur à gauche D : collecteur à droite Remplacer le x par G ou D. Exemple : ARSx1660EG -> ARSG1660EG	ARSx1660C	796	-	600	1357	169	26.40	1'160.00	
	ARSx1660C DUO	796	-	600	1357	169	26.40	1'300.00	
	ARSx1960C	934	-	600	1657	169	33.30	1'290.00	
	ARSx1960C DUO	934	-	600	1657	169	33.30	1'430.00	
	ARSx1660CS	796	1000	600	1477	169	28.80	1'550.00	
	ARSx1660CS DUO	796	1000	600	1477	169	28.80	1'700.00	
	ARSx1960CS	934	1000	600	1777	169	32.50	1'690.00	
	ARSx1960CS DUO	934	1000	600	1777	169	32.50	1'840.00	
	<i>Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet <a href="http://www.scdi.ch">www.scdi.ch</a> -&gt; sèche-serviettes -&gt; Arborescence Smart</i>								
	<i>Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »</i>								

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
 Encombrant : frais de livraison spéciaux.

## Chorus Bains

Contemporain ou classique, le Chorus est un sèche-serviettes fonctionnel, disposant de nombreuses dimensions.

- Couleur standard blanc RAL 9016. D'autres couleurs sont disponibles sur le nuancier du fabricant (voir sur notre site).



**Garantie fabricant**  
**10 ans** sur le corps de chauffe en acier  
**2 ans** sur la peinture, la résistance électrique et le thermostat  
 SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny

Accessoires en page 22



### Option Speed'Air

- Soufflage d'air chaud en bas du sèche-serviettes
- Montée en température rapide de la salle de bains
- 1000 watts électrique avec minuterie



Chorus Allège (CA6SEC)



**Ressources en ligne**  
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Soufflerie watt	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
<b>CHORUS BAINS</b> (Vertical)	Chauffage central EN 442*	CHO1050C	470	-	500	905	102	13.70	700.00
		CHO1340C	501	-	400	1205	102	14.10	830.00
		CHO1350C	602	-	500	1205	102	15.20	870.00
	Chauffage central EN 442 avec soufflerie Speed'Air*	CHO1850C	815	-	500	1655	102	19.90	970.00
		CHO1052CS	470	1000	520	905	126	13.70	1'080.00
		CHO1352CS	602	1000	520	1205	126	17.70	1'250.00
		CHO1852CS	815	1000	520	1655	126	23.30	1'350.00
		CHO1960CS	987	1000	600	1730	126	27.70	1'540.00
<b>CHORUS ALLÈGE</b> (Horizontal)	Chauffage central EN 442*	CA1SEC	831	-	1200	680	102	18.20	1'080.00
		CA4SEC	451	-	800	530	102	9.70	880.00
		CA6SEC	705	-	1000	680	102	16.20	1'000.00
<b>CHORUS DOUBLE</b> (Vertical)	Chauffage central EN 442*	CHD0810C	1131	-	1000	680	118	20.90	1'290.00
		CHD1350C	923	-	500	1205	118	23.70	1'110.00
		CHD1960C	1525	-	600	1730	118	42.90	1'470.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00	
<i>Le nuancier de couleur est accessible sur notre site internet <a href="http://www.scdi.ch">www.scdi.ch</a> -&gt; sèche-serviettes -&gt; Chorus</i>									
<i>Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »</i>									

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.



## Calder

### Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats et carrés, pour une salle de bains contemporaine ou traditionnelle.

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 29).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.



#### Mode de chauffage

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.



Nuancier en page 29

#### Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Calder, polished finish (P)



Ressources en ligne  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Chauffe-serviettes Calder, version électrique 300 W, copper matt (CL5127HE300-CUS E2)

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
CALDER	Chauffage central	CL5085-...	196	500	800	85	4.50	790.00	1'190.00
		CL5127-...	284	500	1200	85	6.50	990.00	1'390.00
		CL5189-...	394	500	1800	85	9.00	1'290.00	1'690.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
Encombrant: frais de livraison spéciaux.



**Stile**



**Chauffe-serviettes en acier inoxydable, à tubes plats avec ouverture latérale, pour une salle de bains conviviale.**

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 29).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- Collecteur à droite ou à gauche (veuillez nous le préciser lors de la commande).

Nuancier en page 29



*Stile, version chauffage central, brushed matt (ST5127-S)*

**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.



*Stile, version électrique 150 W, polished finish (ST5085HE150-P)*

**Garantie fabricant de 2 ans**

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
STILE	Chauffage central	ST5085-...	210	500	800	80	7.60	890.00	1'290.00
		ST5127-...	304	500	1200	80	11.05	1'090.00	1'490.00
		ST5189-...	420	500	1800	80	15.25	1'290.00	1'890.00

*Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »*

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant: frais de livraison spéciaux.



**Vera**



**Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec un design asymétrique et de superbes rails épais.**

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 29).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.
- Collecteur à droite ou à gauche (veuillez nous le préciser lors de la commande).

**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.



**Ressources en ligne**

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Nuancier en page 29

**Garantie fabricant de 2 ans**  
SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



Vera, chauffage électrique, brushed satin matt finish (VR5127HE300-S)

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA
VERA	Chauffage central	VR5085-...	210	500	800	115	890.00	1'290.00
		VR5127-...	304	500	1200	115	1'090.00	1'590.00
		VR5189-...	420	500	1800	115	1'390.00	1'990.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
 Encombrant: frais de livraison spéciaux.



**Econox**



**Chauffe-serviettes en acier inoxydable, avec des lignes épurées et discrètes.**

- Le large espacement des barreaux est très pratique pour suspendre vos serviettes.
- Ce modèle existe en de nombreuses finitions métalliques (voir le nuancier en page 29).
- Cet appareil convient pour chauffer vos serviettes, mais pas toute la salle de bains.

**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur), vannes et thermostat non inclus.

Nuancier en page 29



*Econox, version chauffage central, brushed matt (EX5127-S)*



*Econox, chauffage central, gold brushed matt plated (EX5085-GS)*

**Garantie fabricant de 2 ans**

SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Radiateurs de salle de bains

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Finitions standards Prix CHF incl. TVA	Finitions supérieures Prix CHF incl. TVA	
ECONOX	Chauffage central	EX5085-...	145	500	800	66	5.25	790.00	990.00
		EX5127-...	211	500	1200	66	7.65	990.00	1'390.00
		EX5189-...	296	500	1800	66	10.85	1'290.00	1'790.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant: frais de livraison spéciaux.

## Nuancier de finitions Calder - Stile - Econox - Vera

Ces chauffe-serviettes sont en acier inoxydable de première qualité. Il n'est pas possible de les peindre.

Les finitions standards (gris acier) existent en versions brossée ou brillante. Les 6 finitions supérieures (style or, cuivre, bronze, etc.) existent aussi en versions brossées ou brillantes. Certains modèles sont exposés dans nos showrooms de Siviriez ou de Martigny.

### Finitions standards (acier inox)



**S**  
Acier inox brossé  
(Brushed satin matt)



**P**  
Acier inox brillant  
(Polished finish)

### Finitions supérieures brossées (acier inox)



**BKS**  
Noir brossé  
(Black brushed matt)



**CUS**  
Cuivre brossé  
(Copper brushed matt)



**GS**  
Or brossé  
(Gold brushed matt)



**RGS**  
Or rose brossé  
(Rose gold brushed matt)



**ABS**  
Bronze antique brossé  
(Antique bronze brushed matt)



**BS**  
Bronze brossé  
(Bronze brushed matt)

### Finitions supérieures brillantes (acier inox)



**BKP**  
Noir brillant  
(Black polished)



**CUP**  
Cuivre brillant  
(Copper polished)



**GP**  
Or brillant  
(Gold polished)



**RGP**  
Or rose brillant  
(Rose gold polished)



**ABP**  
Bronze antique brillant  
(Antique bronze polished)



**BP**  
Bronze brillant  
(Bronze polished)



**Essen**



### Géométrie épurée et contemporaine.

Ce radiateur est réalisé avec une seule section de tubes, pour obtenir une esthétique moderne et d'excellents rendements calorifiques.



Essen Crom (ESS CR 136-52 CC)

#### Mode de chauffage

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.

#### Teintes

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site

#### Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Radiateurs de salle de bains

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
ESSEN	Chauffage central	ESS 72-40 CC	238	190	400	720	100	4.70 1'050.00
		ESS 72-52 CC	277	190	520	720	100	5.40 1'080.00
		ESS 104-52 CC	387	190	520	1040	100	7.60 1'180.00
		ESS 104-64 CC	440	190	640	1040	100	8.60 1'200.00
		ESS 136-52 CC	497	190	520	1360	100	9.80 1'370.00
		ESS 136-64 CC	563	190	640	1360	100	11.10 1'390.00
		ESS 168-40 CC	528	190	400	1680	100	10.40 1'440.00
		ESS 168-52 CC	607	190	520	1680	100	11.90 1'490.00
		ESS 168-64 CC	686	190	640	1680	100	13.50 1'520.00
		ESS 200-40 CC	625	190	400	2000	100	12.30 1'640.00
ESS 200-64 CC	810	190	640	2000	100	15.90 1'690.00		
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00
ESSEN CROM	Chauffage central	ESS CR 136-52 CC	412	190	520	1360	100	11.40 2'730.00
		ESS CR 168-64 CC	570	190	640	1680	100	15.40 3'070.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant : frais de livraison spéciaux.



**Plank**



**Pratique et contemporain.**

Le sèche-serviettes PLANK présente un design résolument moderne et pratique.



**Ressources en ligne**

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/2"), vannes et thermostat non inclus.



**Garantie fabricant de 2 ans**

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
PLANK	Chauffage central	PLANK 90-40 CC	400	900	96	7.00	710.00
		PLANK 90-50 CC	500	900	96	8.20	720.00
		PLANK 125-40 CC	400	1250	96	9.60	870.00
		PLANK 125-50 CC	500	1250	96	11.40	890.00
		PLANK 125-60 CC	600	1250	96	13.10	910.00
		PLANK 170-50 CC	500	1700	96	15.90	1'130.00
		PLANK 180-40 CC	400	1800	96	14.30	1'160.00
		PLANK 180-60 CC	600	1800	96	19.40	1'220.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)					250.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.





**Shar**

**SHAR rappelle le sèche-serviettes traditionnel.**

Il est agréable à voir grâce à la finesse de ses tubes radiants exaltant sa légèreté, sa solidité et sa praticité.

- Option «Sèche-serviettes de séparation» : fixation par le côté gauche ou droit, sol ou plafond.



**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.

**Teintes**

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

D'autres dimensions sont disponibles sur notre site.

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
SHAR	Chauffage central	SHA 70-45 CC	353	420	450	718	105	4.90	750.00
		SHA 70-50 CC	389	470	500	718	105	5.30	760.00
		SHA 70-60 CC	458	570	600	718	105	6.10	790.00
		SHA 70-75 CC	552	720	750	718	105	7.40	830.00
		SHA 110-45 CC	526	420	450	1103	105	7.40	910.00
		SHA 110-50 CC	580	470	500	1103	105	8.00	920.00
		SHA 110-60 CC	684	570	600	1103	105	9.20	950.00
		SHA 140-33 CC	468	300	330	1406	105	7.30	1'030.00
		SHA 140-45 CC	653	420	450	1406	105	9.30	1'080.00
		SHA 140-50 CC	720	470	500	1406	105	10.00	1'100.00
		SHA 140-60 CC	851	570	600	1406	105	11.60	1'140.00
		SHA 180-33 CC	618	300	330	1818	105	9.70	1'200.00
		SHA 180-45 CC	870	420	450	1818	105	12.20	1'270.00
		SHA 180-50 CC	955	470	500	1818	105	13.20	1'300.00
		SHA 180-60 CC	1126	570	600	1818	105	15.30	1'340.00
		SHA 180-75 CC	1363	720	750	1818	105	18.10	1'420.00
SHA 180-90 CC	1640	870	900	1818	105	21.10	1'490.00		
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)							250.00
SHAR CROM	Chauffage central	SHA CR 70-50 CC	311	470	500	718	105	5.30	1'450.00
		SHA CR 110-50 CC	464	470	500	1103	105	8.00	1'820.00
		SHA CR 140-33 CC	374	300	330	1406	105	7.30	2'050.00
		SHA CR 140-50 CC	576	470	500	1406	105	10.00	2'230.00
		SHA CR 180-33 CC	494	300	330	1818	105	9.70	2'460.00
		SHA CR 180-50 CC	764	470	500	1818	105	13.20	2'670.00
SHA CR 180-60 CC	901	570	600	1818	105	15.30	2'780.00		

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue «Chauffage électrique»

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant: frais de livraison spéciaux.



## Winter

### Une apparence sobre et design.

De nombreuses dimensions sont disponibles. De plus, si le blanc et le chromé ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir une autre couleur du nuancier (voir sur [www.scdi.ch](http://www.scdi.ch)).



Winter chromé (WI 138-50 CR CC)

#### Mode de chauffage

Chauffage central à eau (raccordement Ø 3/8"), vannes manuelles incluses, pas de thermostat.



#### Teintes

Ce sèche-serviettes existe en version chromée ou dans une autre couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.

#### Garantie fabricant de 2 ans

SAV à nos ateliers à Sivrize ou Martigny



#### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
WINTER	Chauffage central	WI 114-50 CO CC	400	480	500	1140	90	9.50	1'480.00
		WI 114-60 CO CC	490	580	600	1140	90	10.50	1'520.00
		WI 138-50 CO CC	480	480	500	1380	90	12.00	1'690.00
		WI 138-60 CO CC	580	580	600	1380	90	12.50	1'740.00
		WI 184-50 CO CC	660	480	500	1838	90	14.50	2'290.00
		WI 184-60 CO CC	780	580	600	1838	90	16.00	2'390.00
WINTER CHROME	Chauffage central	WI 114-50 CR CC	400	480	500	1140	90	9.50	1'880.00
		WI 114-60 CR CC	490	580	600	1140	90	10.50	1'920.00
		WI 138-50 CR CC	480	480	500	1380	90	12.00	2'210.00
		WI 138-60 CR CC	580	580	600	1380	90	12.50	2'260.00
		WI 184-50 CR CC	660	480	500	1838	90	14.50	3'080.00
		WI 184-60 CR CC	780	580	600	1838	90	16.00	3'150.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



**Quar**



**Un sèche-serviettes original, de forme géométrique élémentaire.**

Les tubes du Quar sont d'apparence carrée. Un grand cadre rectangulaire remplace les habituels collecteurs et permet d'augmenter les rendements calorifiques.



QUAR 180-30 E2

**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 1/2", purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.

**Teintes**

- Version standard : blanc sablé RAL SB9016, consoles blanches
- D'autres couleurs ou textures sont disponibles
- Supplément couleur de 250 CHF
- Nuancier accessible sur notre site

**Garantie fabricant de 2 ans**

SAV à nos ateliers à Siviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Radiateurs de salle de bains

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Entraxe	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA	
QUAR	Chauffage central	QUAR 97-46 CC	347	190	465	975	100	9.90	1'360.00
		QUAR 127-46 CC	466	190	465	1275	100	11.40	1'450.00
		QUAR 127-54 CC	510	190	545	1275	100	12.50	1'470.00
		QUAR 157-46 CC	581	190	465	1575	100	14.10	1'580.00
		QUAR 157-54 CC	632	190	545	1575	100	15.40	1'610.00
		QUAR 157-62 CC	683	190	625	1575	100	16.80	1'640.00
		QUAR 180-30 CC	578	190	305	1825	100	15.30	1'670.00
		QUAR 180-46 CC	696	190	465	1825	100	16.80	1'730.00
		QUAR 180-54 CC	755	190	545	1825	100	18.30	1'760.00
		QUAR 180-62 CC	815	190	625	1825	100	19.90	1'790.00
		QUAR 180-70 CC	876	190	705	1825	100	21.40	1'860.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)						250.00	

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis. Encombrant: frais de livraison spéciaux.

**Kuo**



**Kuo est un clin d'oeil original au formalisme japonais et à son minimalisme.**

La pureté des formes est obtenue à partir d'une plaque plate avec des éléments verticaux, ainsi que des tubes fins horizontaux.

- Idéal dans les petits espaces.
- Modèle simple ou en duo.



**Mode de chauffage**

Eau chaude sanitaire (raccordement ø 3/8" EG, purgeur ø 1/8"), vannes et thermostat non inclus.

**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



**Garantie fabricant de 2 ans**  
SAV à nos ateliers à Sviriez ou Martigny

*Kuo (KUO 180-25 CC)*



*Kuo rouge vin RAL 3005 (KUO 110-35 CC)*



*Kuo blanc (KUO 140-49 CC)*

Modèle	Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
KUO	☛ KUO 110-25 CC	387	250	1100	120	9.00	1'000.00
	☛ KUO 110-35 CC	475	350	1100	120	10.00	1'090.00
	☛ KUO 140-25 CC	501	250	1400	120	11.00	1'110.00
	☛ KUO 140-35 CC	616	350	1400	120	13.00	1'240.00
	☛ KUO 140-49 CC	873	490	1400	120	19.00	1'630.00
	☛ KUO 180-25 CC	652	250	1800	120	14.00	1'330.00
	☛ KUO 180-35 CC	801	350	1800	120	17.00	1'550.00
	☛ KUO 180-49 CC	1135	490	1800	120	24.00	1'830.00
Supplément couleur	CouleurRAL	Selon nuancier du fabricant (disponible sur notre site)					250.00


*Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »*

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.  
☛ Encombrant: frais de livraison spéciaux.



**Snake**

Une collection de chauffe-serviettes au style original et novateur.

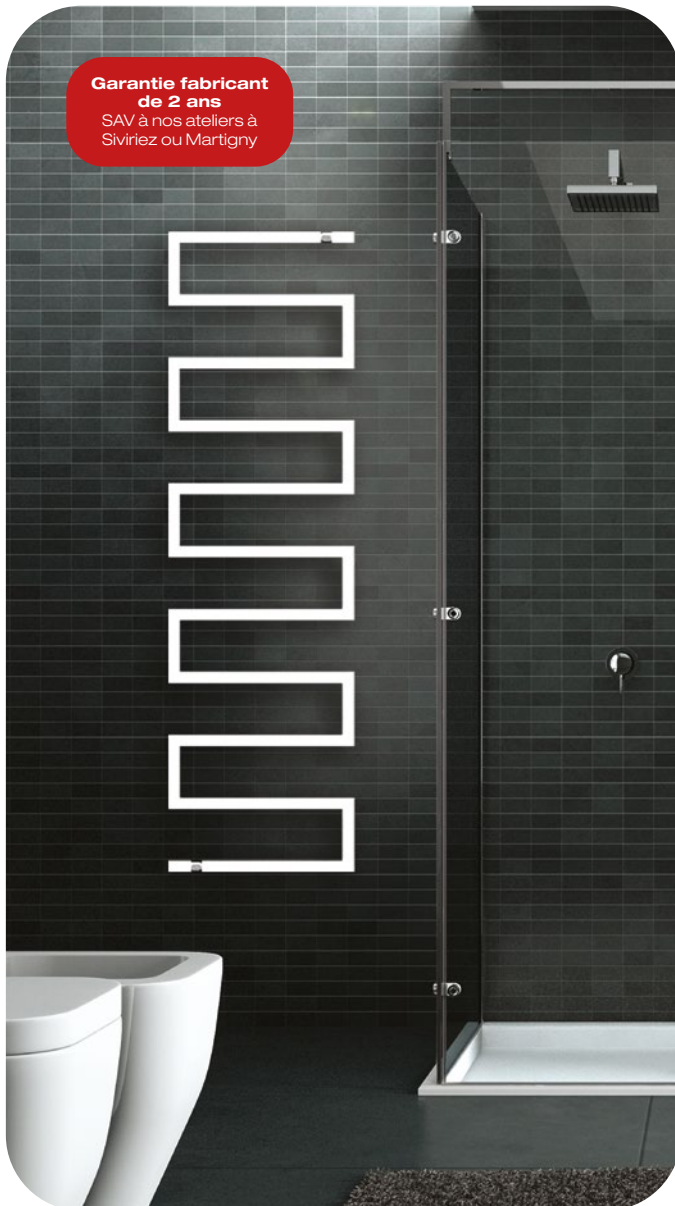

**Garantie fabricant de 2 ans**  
SAV à nos ateliers à Sivrize ou Martigny

Snake One

**Mode de chauffage**

Chauffage central à eau (raccordement  $\varnothing$  3/8"), vannes manuelles incluses, pas de thermostat.



**Teintes**

Ce chauffe-serviettes existe en version chromée, en inox brossé ou dans une couleur du nuancier. Il n'y a pas de différence de prix entre la couleur blanche standard (RAL 9010) et les autres couleurs. Les consoles de fixation sont blanches pour les sèche-serviettes blancs. Pour les versions chromées ou d'une autre couleur que le blanc, les consoles sont chromées.



Snake85 CR CC



**Ressources en ligne**

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle		Référence	Puissance watt (75/65/20)	Largeur mm	Hauteur mm	Profond. mm	Poids kg	Prix CHF incl. TVA
<b>SNAKE</b> Blanc ou couleur du nuancier	Chauffage central	SNAKE50 CO CC	285	500	710	90	7.00	1'590.00
		SNAKE66 CO CC	290	660	600	90	7.50	1'590.00
		SNAKE85 CO CC	305	850	450	90	8.50	1'590.00
		SNAKEONE CO CC	670	500	1730	90	15.50	2'490.00
<b>SNAKE</b> Chromé	Chauffage central	SNAKE50 CR CC	285	500	710	90	7.00	1'790.00
		SNAKE66 CR CC	290	660	600	90	7.50	1'790.00
		SNAKE85 CR CC	305	850	450	90	8.50	1'790.00
		SNAKEONE CR CC	540	500	1730	90	15.50	3'790.00
<b>SNAKE</b> Inox brossé	Chauffage central	SNAKE50 IN CC	285	500	710	90	7.00	1'890.00
		SNAKE66 IN CC	290	660	600	90	7.50	1'890.00
		SNAKE85 IN CC	305	850	450	90	8.50	1'890.00
		SNAKEONE IN CC	670	500	1730	90	15.50	3'990.00

Les versions électriques sont présentées dans le catalogue « Chauffage électrique »

TVA suisse incluse. Tarif public indicatif non contractuel. Sont réservées les possibilités de modifier le matériel et les prix, sans préavis.

Encombrant: frais de livraison spéciaux.



*Snake 66 chromé*



*Snake 50 chromé*




*Snake 66 RAL 3003 ruby red*

# Radiateurs pour les assainissements

## Radiateur T6 3010 PLAN

Grâce à la sobriété de sa façade lisse, le radiateur de chauffage central T6 Plan répond aux tendances actuelles.

- Façade lisse.
- En blanc RAL 9016 ou en couleur (selon nuancier, avec supplément).
- 6 orifices de raccordement 4 x  $\varnothing$  15/21 (1/2") et 2 x  $\varnothing$  20/27" (3/4").
- Raccordement central par le bas possible.
- 4 épaisseurs à choix: 11 PM / 21 PM / 22 PM / 33 PM.
- Très nombreuses dimensions et puissances.
- Pression de service jusqu'à 10 bars.
- Réversibilité gauche/droite.
- Inclus: Bouchon de vidange, bouchon purgeur, bouchon plein prémonté, 1 insert thermostatique M30 x 1.5 fileté, grille, joues latérales, consoles et étriers de fixation.
- En option: tête thermostatique. Voir accessoires page 43.

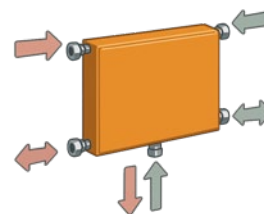

**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

### Type 11PM - épaisseur depuis le mur de 70 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 300 mm	Hauteur 400 mm	Hauteur 500 mm	Hauteur 600 mm	Hauteur 750 mm	Hauteur 900 mm
11PM400.....	400	(75/65/20)	213	264	314	338	415	480
		(55/45/20)	109	134	161	174	214	244
11PM520.....	520	(75/65/20)	277	343	408	439	539	623
		(55/45/20)	142	175	209	226	277	316
11PM600.....	600	(75/65/20)	320	396	470	506	622	719
		(55/45/20)	164	202	240	260	320	365
11PM720.....	720	(75/65/20)	383	475	564	608	747	863
		(55/45/20)	196	242	288	312	384	438
11PM800.....	800	(75/65/20)	426	528	627	675	830	959
		(55/45/20)	218	269	321	347	427	487
11PM920.....	920	(75/65/20)	490	607	721	776	954	1103
		(55/45/20)	251	309	369	399	491	560
11PM1000.....	1000	(75/65/20)	533	660	784	844	1037	1199
		(55/45/20)	273	336	401	434	534	608
11PM1120.....	1120	(75/65/20)	596	739	878	945	1161	
		(55/45/20)	305	376	449	486	597	
11PM1200.....	1200	(75/65/20)	639	792	941	1013	1244	
		(55/45/20)	327	403	481	521	640	
11PM1320.....	1320	(75/65/20)		871	1035	1114	1369	
		(55/45/20)		444	529	573	704	
11PM1400.....	1400	(75/65/20)		924	1098	1182	1452	
		(55/45/20)		471	561	607	747	
11PM1600.....	1600	(75/65/20)		1056	1254	1350	1659	
		(55/45/20)		538	641	694	854	

## Type 21PM - épaisseur depuis le mur de 89 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 300 mm	Hauteur 400 mm	Hauteur 500 mm	Hauteur 600 mm	Hauteur 750 mm	Hauteur 900 mm
21PM400.....	400	(75/65/20)	314	395	469	520	604	708
		(55/45/20)	159	201	241	267	310	360
21PM520.....	520	(75/65/20)	408	514	610	677	785	920
		(55/45/20)	207	261	314	348	404	467
21PM600.....	600	(75/65/20)	470	593	704	781	906	1061
		(55/45/20)	239	301	362	402	466	539
21PM720.....	720	(75/65/20)	564	711	844	937	1087	1274
		(55/45/20)	286	361	435	482	559	647
21PM800.....	800	(75/65/20)	627	790	938	1041	1208	1415
		(55/45/20)	318	401	483	535	621	719
21PM920.....	920	(75/65/20)	721	909	1079	1197	1389	1627
		(55/45/20)	366	462	556	615	714	826
21PM1000.....	1000	(75/65/20)	878	1106	1173	1301	1510	1769
		(55/45/20)	446	562	604	669	776	898
21PM1120.....	1120	(75/65/20)	941	1185	1313	1457	1691	1981
		(55/45/20)	478	602	676	749	869	1006
21PM1200.....	1200	(75/65/20)	1 035	1304	1407	1561	1812	2123
		(55/45/20)	525	662	724	803	931	1078
21PM1320.....	1320	(75/65/20)	1098	1383	1548	1717	1993	2335
		(55/45/20)	557	702	797	883	1024	1186
21PM1400.....	1400	(75/65/20)	1254	1580	1642	1821	2114	2477
		(55/45/20)	636	802	845	936	1087	1258
21PM1600.....	1600	(75/65/20)	1411	1778	1876	2082		
		(55/45/20)	716	903	966	1071		
21PM1800.....	1800	(75/65/20)	1568	1975	2111	2342		
		(55/45/20)	796	1003	1087	1204		
21PM2000.....	2000	(75/65/20)			2345	2602		
		(55/45/20)			1207	1138		



**Garantie fabricant (UE)**  
**10 ans** sur le corps de chauffe  
**2 ans** sur la peinture  
 SAV à nos ateliers  
 à Siviriez ou Martigny



**Ressources en ligne**  
 Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

## Type 22PM - épaisseur depuis le mur de 114 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 300 mm	Hauteur 400 mm	Hauteur 500 mm	Hauteur 600 mm	Hauteur 750 mm	Hauteur 900 mm
22PM400.....	400	(75/65/20)		534	608	668	776	899
		(55/45/20)		271	309	337	393	451
22PM520.....	520	(75/65/20)		695	790	868	1009	1169
		(55/45/20)		353	402	438	511	587
22PM600.....	600	(75/65/20)		802	912	1001	1164	1349
		(55/45/20)		407	464	506	589	677
22PM720.....	720	(75/65/20)		962	1094	1202	1397	1619
		(55/45/20)		488	557	607	707	813
22PM800.....	800	(75/65/20)	857	1069	1216	1335	1552	1798
		(55/45/20)	439	542	619	674	786	903
22PM920.....	920	(75/65/20)	985	1229	1398	1535	1785	2068
		(55/45/20)	505	624	712	775	903	1038
22PM1000.....	1000	(75/65/20)	1071	1336	1520	1669	1940	2248
		(55/45/20)	549	678	774	843	982	1129
22PM1120.....	1120	(75/65/20)	1200	1496	1702	1869	2173	2518
		(55/45/20)	615	759	866	944	1100	1264
22PM1200.....	1200	(75/65/20)	1285	1603	1824	2003	2328	2698
		(55/45/20)	659	813	928	1012	1178	1355
22PM1320.....	1320	(75/65/20)	1414	1764	2006	2203	2561	2967
		(55/45/20)	725	895	1021	1113	1296	1490
22PM1400.....	1400	(75/65/20)	1499	1870	2128	2337	2716	3147
		(55/45/20)	768	949	1083	1180	1375	1580
22PM1600.....	1600	(75/65/20)		2138	2432	2670	3104	3597
		(55/45/20)		1085	1238	1349	1571	1806
22PM1800.....	1800	(75/65/20)			2736	3004		
		(55/45/20)			1393	1517		
22PM2000.....	2000	(75/65/20)			3040	3338		
		(55/45/20)			1547	1686		
22PM2200.....	2200	(75/65/20)			3344	3672		
		(55/45/20)			1702	1855		
22PM2400.....	2400	(75/65/20)			3648	4006		
		(55/45/20)			1857	2023		
22PM2600.....	2600	(75/65/20)			3952	4339		
		(55/45/20)			2012	2192		
22PM2800.....	2800	(75/65/20)			4256	4673		
		(55/45/20)			2166	2360		
22PM3000.....	3000	(75/65/20)			4560	5007		
		(55/45/20)			2321	2529		



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

## Type 33PM - épaisseur depuis le mur de 175 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 300 mm	Hauteur 400 mm	Hauteur 500 mm	Hauteur 600 mm	Hauteur 750 mm	Hauteur 900 mm
33PM400.....	400	(75/65/20)			857	967	1264	899
		(55/45/20)			435	489	639	451
33PM520.....	520	(75/65/20)			1114	1257	1643	1169
		(55/45/20)			566	636	830	587
33PM600.....	600	(75/65/20)			1285	1451	1895	1349
		(55/45/20)			652	734	958	677
33PM720.....	720	(75/65/20)			1542	1741	2274	1619
		(55/45/20)			783	881	1149	813
33PM800.....	800	(75/65/20)	1253	1557	1714	1934	2527	1798
		(55/45/20)	641	784	870	979	1277	903
33PM920.....	920	(75/65/20)	1441	1790	1971	2224	2906	2068
		(55/45/20)	737	902	1001	1125	1469	1038
33PM1000.....	1000	(75/65/20)	1566	1946	2142	2418	3159	2248
		(55/45/20)	801	980	1087	1224	1596	1129
33PM1120.....	1120	(75/65/20)	1754	2180	2399	2708	3538	2518
		(55/45/20)	897	1098	1218	1370	1788	1264
33PM1200.....	1200	(75/65/20)	1879	2335	2570	2901	3791	2698
		(55/45/20)	961	1176	1305	1468	1916	1355
33PM1320.....	1320	(75/65/20)	2067	2569	2827	3191	4170	2967
		(55/45/20)	1057	1294	1435	1615	2107	1490
33PM1400.....	1400	(75/65/20)	2192	2724	2999	3385	4423	3147
		(55/45/20)	1121	1372	1523	1713	2235	1580
33PM1600.....	1600	(75/65/20)	2506	3114	3427	4352		
		(55/45/20)	1281	1569	1740	2202		



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

## Radiateur vertical Kos V

### Radiateur panneau habillé vertical, 6 orifices, face avant plane.

- Façade lisse.
- En blanc RAL 9016 ou en couleur (selon nuancier, avec supplément).
- 6 orifices de raccordement.
- Alimentation centrale par le bas possible.
- Solution parfaite pour les espaces muraux limités.
- Porte-serviettes en acier inoxydable de haute qualité en option.
- Hauteur de 150 à 180 cm.



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



**Garantie fabricant (UE)**  
**10 ans** sur le corps de chauffe  
**2 ans** sur la peinture  
SAV à nos ateliers à Sivrèze ou Martigny

#### KOVP20 - épaisseur depuis le mur de 109 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 1800 mm	Hauteur 1950 mm	Hauteur 2100 mm
KOVP20	300	(75/65/20)	881	949	1016
		(55/45/20)	459	495	532
KOVP20	450	(75/65/20)	1265	1364	1459
		(55/45/20)	657	709	761
KOVP20	600	(75/65/20)	1635	1763	1886
		(55/45/20)	847	914	980
KOVP20	750	(75/65/20)	1996	2152	2302
		(55/45/20)	1031	1113	1191

## KOVP21 - épaisseur depuis le mur de 109 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 1500 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 1950 mm	Hauteur 2100 mm
KOVP21	300	(75/65/20)	846	955	1008	1060
		(55/45/20)	436	495	521	548
KOVP21	450	(75/65/20)	1230	1389	1466	1542
		(55/45/20)	634	716	756	796
KOVP21	600	(75/65/20)	1605	1812	1913	2012
		(55/45/20)	826	930	985	1038
KOVP21	750	(75/65/20)	1973	2228	2351	2473
		(55/45/20)	1014	1139	1207	1276

## KOVP22 - épaisseur depuis le mur de 134 mm

Modèle	Longueur mm	Puissance watt (DT)	Hauteur 1500 mm	Hauteur 1800 mm	Hauteur 1950 mm	Hauteur 2100 mm
KOVP22	300	(75/65/20)	1015	1148	1208	1265
		(55/45/20)	521	592	624	655
KOVP22	450	(75/65/20)	1502	1698	1788	1872
		(55/45/20)	769	873	921	967
KOVP22	600	(75/65/20)	1983	2242	2360	2471
		(55/45/20)	1014	1149	1213	1273
KOVP22	750	(75/65/20)	2460	2781	2928	3066
		(55/45/20)	1255	1421	1500	1574

## Accessoires



Référence	Description
① TRVFIN2	Tête thermostatique TRVFIN2 pour insert M30 x 1,5
② TRVFIN3	Tête thermostatique TRVFIN3 pour insert M30 x 1,5
③ R50DESBL	Robinet à soupape avec tête thermostatique Blanc
④ R50DESCH	Robinet à soupape avec tête thermostatique Chromée
⑤ KITRCD	Tête thermostatique, Coude à Droite, Té à Gauche
⑥ KITRCG	Tête thermostatique, Coude à Gauche, Té à Droite
⑦ S10007	By-pass monotube équerre avec isolement
⑧ S10005	By-pass monotube droit avec isolement
⑨ VANHE	Robinet d'isolement équerre
⑩ VANHD	Robinet d'isolement droit
⑪ INV352	Inverseur
⑫ 910391	Raccord Eurocône 3/4" (une paire)
⑬ 5771400	Pied réglable pour radiateur de hauteur de 400 mm
⑬ 5771500	Pied réglable pour radiateur de hauteur de 500 mm
⑬ 5771600	Pied réglable pour radiateur de hauteur de 600 mm
⑬ 5771750	Pied réglable pour radiateur de hauteur de 750 mm
⑭ 570018	Pied central pour tous les radiateurs avec ailettes



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

**Finimetal  
Accessoires**

## Radiateurs en fonte Belle Époque

Les radiateurs en fonte sont bien plus qu'un simple système de chauffage: ils font partie intégrante du style et de l'âme d'un bâtiment. Leur design intemporel, leur chaleur douce et leur solidité en font la solution idéale pour les bâtiments classés, les appartements dans le centre-ville historique, ou encore les chalets rénovés avec goût.

Disponibles en plusieurs styles (industriel, Belle Époque, Art déco, classique), ils permettent de conjuguer exigence esthétique et performance thermique.

### Conseil aux installateurs

Les mesures (largeur, entraxe, etc.) sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées pour la préparation des tuyauteries.

La qualité de l'eau doit être conforme aux normes en vigueur et aux spécificités des radiateurs en fonte.



Cinier Belle Époque - Henri 4

## Voltaire 47/75/97

Le modèle Voltaire est un radiateur en fonte qui a été fabriqué pour la première fois en France en 1890 pour les beaux appartements parisiens. En raison de sa faible hauteur, le Voltaire 47 est idéal dans des zones confinées où il n'y a pas beaucoup de place.

- Existe en 3 hauteurs.
- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).



### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Voltaire 47



Voltaire 75



Voltaire 97

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
VOLTAIRE 47	1005	5	466	424	42	10.5	480
	1006	6	466	503	50	12.6	576
	1007	7	466	582	58	14.7	672
	1008	8	466	661	66	16.8	768
	1009	9	466	740	74	18.9	864
	1010	10	466	819	82	21.0	960
	1011	11	466	898	89	23.1	1056
	1012	12	466	977	97	25.2	1152
	1013	13	466	1056	105	27.3	1248
	1014	14	466	1135	113	29.4	1344
1015	15	466	1214	121	31.5	1440	
VOLTAIRE 75	1105	5	768	414	66	10.5	725
	1106	6	768	491	79	12.6	870
	1107	7	768	568	91	14.7	1015
	1108	8	768	645	104	16.8	1160
	1109	9	768	722	117	18.9	1305
	1110	10	768	799	130	21.0	1450
	1111	11	768	876	143	23.1	1595
	1112	12	768	953	155	25.2	1740
	1113	13	768	1030	168	27.3	1885
	1114	14	768	1107	181	29.4	2030
1115	15	768	1184	194	31.5	2175	
VOLTAIRE 97	1205	5	961	414	91	12.5	935
	1206	6	961	491	104	14.6	1122
	1207	7	961	568	126	16.7	1309
	1208	8	961	645	144	18.9	1496
	1209	9	961	722	162	20.9	1683
	1210	10	961	799	180	23.0	1870
	1211	11	961	876	197	25.1	2057
	1212	12	961	953	215	27.2	2244
	1213	13	961	1030	233	29.2	2431
	1214	14	961	1107	251	31.4	2618
1215	15	961	1184	268	33.5	2805	

## Rose

Le radiateur en fonte Rose a été créé en France autour de 1890. Son design à la ligne courbe et arrondie dispose d'un élégant décor floral très distinctif spécifique à la période de la Belle Epoque.

Avec 2 colonnes et une hauteur de 60 cm, Rose se loge facilement sous toutes les fenêtres et diffuse une chaleur remarquablement douce et enveloppante.

- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57.)



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



*Cinier Belle Epoque - Rose*



*Cinier Belle Epoque - Rose*

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
ROSE	2005	5	600	362	47	9.0	426
	2006	6	600	427	55	10.8	511
	2007	7	600	492	63	12.6	598
	2008	8	600	557	73	14.4	682
	2009	9	600	622	82	16.2	767
	2010	10	600	687	91	18.0	937
	2011	11	600	752	99	19.8	1022
	2012	12	600	817	108	21.6	1108
	2013	13	600	882	117	23.4	1193
	2014	14	600	947	126	25.2	1278
	2015	15	600	1012	135	27.0	1363

## Jovis

Le design exquis du radiateur en fonte Jovis est une conception anglaise du début du 20<sup>e</sup> siècle, connu en Grande-Bretagne communément sous le nom d'«époque édouardienne»: selon le roi Edouard VII, fils de la reine Victoria et premier roi issu de la maison Saxe-Cobourg et Gotha, rebaptisée en 1917 Windsor.

La forme élancée et claire du corps est entièrement décorée avec des ornements végétaux. Contrairement aux autres modèles Belle Epoque, le modèle Jovis s'exprime par une ornementation plus discrète, par une élégance presque épurée qui est accentuée par sa faible profondeur de 136 mm. Le modèle réussit de cette façon à décorer une pièce simplement par sa beauté classique.

- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



*Cinier Belle Epoque - Jovis*

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
<b>JOVIS</b>	2305	5	752	390	37	9.0	455
	2306	6	752	460	44	10.8	546
	2307	7	752	530	51	12.6	637
	2308	8	752	600	58	14.4	728
	2309	9	752	670	66	16.2	819
	2310	10	752	740	73	18.0	910
	2311	11	752	810	80	19.8	1001
	2312	12	752	880	88	21.6	1092
	2313	13	752	950	95	23.4	1183
	2314	14	752	1020	102	25.2	1274
	2315	15	752	1090	110	27.0	1365

## Gaston

Véritable objet vintage de décoration, le radiateur Gaston est parfait pour les appuis de fenêtre bas. Sa hauteur de 33 cm permet d'être idéalement placé dans des endroits nécessitant une petite hauteur.

Son design massif et arrondi ravira les amoureux du design vintage.

- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57.)



Cinier Belle Epoque - Gaston



### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
GASTON	3005	5	330	390	41.5	9.0	420
	3006	6	330	516	49.8	10.8	504
	3007	7	330	602	58.1	12.6	588
	3008	8	330	688	66.4	14.4	672
	3009	9	330	774	74.7	16.2	756
	3010	10	330	860	83.0	18.0	840
	3011	11	330	946	91.3	19.8	924
	3012	12	330	1032	99.6	21.6	1008
	3013	13	330	1118	107.9	23.4	1092
	3014	14	330	1204	116.2	25.2	1176
	3015	15	330	1290	124.5	27.0	1260

## Triomphe

Le modèle Triomphe a été créé pour la première fois autour de 1890 dans la région de la Nouvelle-Angleterre aux Etats-Unis.

Son design unique combine des chérubins, des dragons et des lions entrelacés ensemble. Les décors et dessins parfaitement mis au point apparaissent au regard par hasard selon les couleurs de la laque. Cet effet d'optique fait de Triomphe un modèle à la décoration très riche et intéressante.

Sa qualité de chauffe comblera les amoureux de la fonte et du confort.

- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57.)



### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.


Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
TRIOMPHE	3205	5	800	329	74	8.5	600
	3206	6	800	395	88	10.4	720
	3207	7	800	460	102	12.3	840
	3208	8	800	526	117	14.2	960
	3209	9	800	591	131	16.1	1080
	3210	10	800	657	145	19.0	1200
	3211	11	800	723	159	20.9	1320
	3212	12	800	788	173	22.8	1440
	3213	13	800	854	188	24.7	1560
	3214	14	800	920	202	26.6	1680
	3215	15	800	986	216	28.5	1800

## Léon 51/76

Léon est un radiateur décoratif en fonte à deux colonnes qui a été créé en France autour de 1890. Ses ornements floraux très détaillés et la qualité de sa production thermique font de Léon un radiateur sophistiqué et élégant pour les demeures qui ont une histoire ou du caractère.

Léon se décline en deux hauteurs, ce qui lui permet de s'adapter à plusieurs configurations d'aménagement et de décoration. La version 51 conviendra parfaitement pour les niches à faible hauteur.

- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).

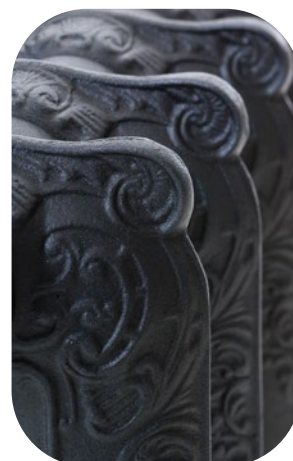

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	
<b>LEON 51</b>	4005	5	510	414	37.2	9.0	397	
	4006	6	510	491	44.4	10.8	476	
	4007	7	510	568	51.6	12.6	556	
	4008	8	510	645	58.8	14.8	635	
	4009	9	510	722	66.0	16.2	715	
	4010	10	510	799	73.2	18.0	794	
	4011	11	510	876	80.4	19.8	874	
	4012	12	510	953	87.6	21.6	953	
	4013	13	510	1030	94.8	23.4	1033	
	4014	14	510	1107	102.0	25.6	1112	
	4015	15	510	1184	109.2	27.0	1191	
	<b>LEON 76</b>	4105	5	760	414	59.0	14.0	580
		4106	6	760	491	70.0	16.8	696
		4107	7	760	568	82.0	19.6	812
		4108	8	760	645	94.0	22.4	928
4109		9	760	722	105.0	25.2	1044	
4110		10	760	799	117.0	28.0	1160	
4111		11	760	876	129.0	30.8	1276	
4112		12	760	953	140.0	33.6	1392	
4113		13	760	1030	152.0	36.4	1508	
4114		14	760	1107	164.0	39.2	1624	
4115		15	760	1184	176.0	42.0	1740	



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Léon 51



Léon 76

## Emile 1, 2 ou 3 colonnes

Emile est un radiateur en fonte à haut rendement, au design intemporel, lisse et classique qui s'intègre aussi bien dans les intérieurs modernes que dans les propriétés d'époque. Le modèle Emile vous assure un design classique et sobre qui ravira les amoureux du design vintage.

- Disponible avec 1, 2 ou 3 colonnes.
- Existe en 3 hauteurs.
- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vanne et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	
<b>EMILE 1-465</b>	7105	5	465	360	17	3.05	225	
	7106	6	465	429	20	3.66	270	
	7107	7	465	496	23	4.27	315	
	7108	8	465	562	36	4.88	360	
	7109	9	465	629	30	5.49	405	
	7110	10	465	695	33	6.10	450	
	7111	11	465	762	34	6.71	495	
	7112	12	465	828	39	7.32	540	
	7113	13	465	895	43	7.93	585	
	7114	14	465	961	46	8.54	630	
	7115	15	465	1028	49	9.15	675	
	<b>EMILE 1-665</b>	7205	5	665	360	23	4.00	320
		7206	6	665	429	28	4.80	384
		7207	7	665	496	32	5.60	448
		7208	8	665	562	37	6.40	512
7209		9	665	629	41	7.20	576	
7210		10	665	695	46	8.00	670	
7211		11	665	762	50	8.80	704	
7212		12	665	828	55	9.60	768	
7213		13	665	895	59	10.40	832	
7214		14	665	961	64	11.20	896	
7215		15	665	1028	69	12.00	960	
<b>EMILE 1-865</b>		7305	5	865	360	31	4.65	405
		7306	6	865	429	37	5.58	486
		7307	7	865	496	43	6.51	567
		7308	8	865	562	49	7.44	648
	7309	9	865	629	55	8.37	729	
	7310	10	865	695	61	9.30	810	
	7311	11	865	762	68	10.23	891	
	7312	12	865	828	74	11.16	972	
	7313	13	865	895	80	12.09	1053	
	7314	14	865	961	86	13.02	1134	
	7315	15	865	1028	92	13.95	1215	



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	
<b>EMILE 2-470</b>	7405	5	470	360	24	5.30	283	
	7406	6	470	429	29	6.36	339	
	7407	7	470	496	33	7.42	396	
	7408	8	470	562	38	8.48	452	
	7409	9	470	629	42	9.54	509	
	7410	10	470	695	47	10.60	565	
	7411	11	470	762	51	11.66	622	
	7412	12	470	828	56	12.72	678	
	7413	13	470	895	60	13.78	735	
	7414	14	470	961	65	14.84	791	
	7415	15	470	1028	69	15.90	848	
	<b>EMILE 2-670</b>	7505	5	670	360	33	7.45	417
		7506	6	670	429	40	8.94	500
		7507	7	670	496	46	10.43	584
		7508	8	670	562	52	11.92	667
7509		9	670	629	58	13.41	751	
7510		10	670	695	65	14.90	834	
7511		11	670	762	71	16.39	917	
7512		12	670	828	77	17.88	1001	
7513		13	670	895	84	19.37	1084	
7514		14	670	961	90	20.86	1168	
7515		15	670	1028	96	22.35	1251	
<b>EMILE 2-870</b>		7605	5	870	360	43	9.55	515
		7606	6	870	429	51	11.46	617
		7607	7	870	496	59	13.37	720
		7608	8	870	562	67	15.28	823
	7609	9	870	629	75	17.19	926	
	7610	10	870	695	83	19.10	1029	
	7611	11	870	762	92	21.01	1132	
	7612	12	870	828	100	22.92	1235	
	7613	13	870	895	108	24.83	1338	
	7614	14	870	961	116	26.74	1441	
	7615	15	870	1028	124	28.65	1544	

Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
<b>EMILE 3-470</b>	7705	5	470	363	35	230	406
	7706	6	470	429	41	230	487
	7707	7	470	496	48	230	568
	7708	8	470	562	54	230	650
	7709	9	470	629	61	230	731
	7710	10	470	695	67	230	812
	7711	11	470	762	74	230	893
	7712	12	470	828	80	230	974
	7713	13	470	895	87	230	1056
	7714	14	470	961	93	230	1137
7715	15	470	1028	100	230	1218	
<b>EMILE 3-670</b>	7805	5	670	363	50	230	562
	7806	6	670	429	60	230	674
	7807	7	670	496	69	230	786
	7808	8	670	562	79	230	898
	7809	9	670	629	89	230	1011
	7810	10	670	695	98	230	1123
	7811	11	670	762	108	230	1235
	7812	12	670	828	118	230	1348
	7813	13	670	895	127	230	1460
	7814	14	670	961	137	230	1572
7815	15	670	1028	147	230	1685	
<b>EMILE 3-870</b>	7905	5	869	363	65	230	738
	7906	6	869	429	77	230	885
	7907	7	869	496	90	230	1033
	7908	8	869	562	102	230	1180
	7909	9	869	629	115	230	1328
	7910	10	869	695	127	230	1475
	7911	11	869	762	140	230	1623
	7912	12	869	828	152	230	1770
	7913	13	869	895	165	230	1918
	7914	14	869	961	177	230	2065
7915	15	869	1028	190	230	2213	



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

## Henri 4 ou 6 colonnes

Henri est un radiateur en fonte à haut rendement, au design intemporel, lisse et classique qui s'intègre aussi bien dans les intérieurs modernes que dans les propriétés d'époque. Son design classique et sobre, avec les pieds légèrement inclinés, ravira les amoureux du design vintage. L'espacement décalé entre les colonnes ajoute un intérêt supplémentaire à la vue latérale.

- Disponible avec 4 ou 6 colonnes.
- Existe en 3 hauteurs.
- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	
<b>HENRI 4-36</b>	6305	5	360	331	17	1.7	219	
	6306	6	360	391	20	2.1	262	
	6307	7	360	451	23	2.4	306	
	6308	8	360	512	27	2.8	350	
	6309	9	360	572	30	3.1	393	
	6310	10	360	632	33	3.5	437	
	6311	11	360	692	36	3.8	481	
	6312	12	360	752	39	4.2	524	
	6313	13	360	813	43	4.5	568	
	6314	14	360	873	46	4.9	612	
	6315	15	360	933	49	5.2	656	
	<b>HENRI 4-76</b>	6505	5	760	331	36	7.0	512
		6506	6	760	391	43	8.4	614
		6507	7	760	451	51	9.8	717
		6508	8	760	512	58	11.2	819
6509		9	760	572	65	12.6	922	
6510		10	760	632	72	14.0	1024	
6511		11	760	692	79	15.4	1126	
6512		12	760	752	86	16.8	1229	
6513		13	760	813	93	18.2	1331	
6514		14	760	873	100	19.6	1434	
<b>HENRI 4-96</b>	6605	5	960	331	47	8.0	636	
	6606	6	960	391	56	9.6	763	
	6607	7	960	451	65	11.2	890	
	6608	8	960	512	74	12.8	1018	
	6609	9	960	572	84	14.4	1145	
	6610	10	960	632	93	16.0	1272	
	6611	11	960	692	102	17.6	1399	
	6612	12	960	752	111	19.2	1526	
	6613	13	960	813	120	20.8	1654	
	6614	14	960	873	130	22.4	1781	
	6615	15	960	933	139	24.0	1908	



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)
<b>HENRI 6-48</b>	6005	5	485	331	28	4.2	444
	6006	6	485	391	34	5.1	533
	6007	7	485	451	41	5.9	622
	6008	8	485	512	48	6.8	710
	6009	9	485	572	54	7.6	799
	6010	10	485	632	61	8.5	888
	6011	11	485	692	68	9.3	977
	6012	12	485	752	74	10.2	1066
	6013	13	485	813	81	11.0	1154
	6014	14	485	873	88	11.9	1243
	6015	15	485	933	95	12.7	1332
<b>HENRI 6-76</b>	6105	5	760	331	47	7.0	707
	6106	6	760	391	56	8.4	848
	6107	7	760	451	65	9.8	989
	6108	8	760	512	74	11.2	1130
	6109	9	760	572	84	12.6	1272
	6110	10	760	632	93	14.0	1413
	6111	11	760	692	102	15.4	1554
	6112	12	760	752	111	16.8	1696
	6113	13	760	813	120	18.2	1837
	6114	14	760	873	130	19.6	1978
	6115	15	760	933	138	21.0	2120
<b>HENRI 6-96</b>	6205	5	960	331	57	8.0	874
	6206	6	960	391	68	9.6	1049
	6207	7	960	451	79	11.2	1224
	6208	8	960	512	90	12.8	1398
	6209	9	960	572	102	14.4	1573
	6210	10	960	632	113	16.0	1748
	6211	11	960	692	124	17.6	1923
	6212	12	960	752	135	19.2	2098
	6213	13	960	813	146	20.8	2272
	6214	14	960	873	158	22.4	2447
	6215	15	960	933	169	24.0	2622

## Jules 59 / 74

Minimaliste et contemporain, le modèle Jules apporte une douceur moderne pour les intérieurs chics et intemporels. Ses formes arrondies, sans aucune décoration, en font une pièce à l'esprit zen: un radiateur en fonte qui apporte confort et tranquillité au quotidien.

Jules vous promet une qualité de chauffe par la fonte, un matériau synonyme de confort. Très résistante, la fonte a une qualité de chauffe extraordinaire.

Grâce à son poids et à la qualité de son matériau, elle diffuse une chaleur douce, enveloppante et durable.

Véritable «chaleur sûre» qui a traversé des siècles (on l'utilise pour chauffer depuis plus de 150 ans), elle ravira ceux qui recherchent la qualité du confort, la qualité de résistance et un design chargé d'histoire. De plus, ce modèle vous assure une qualité de décoration et de fabrication.

- Existe en 2 hauteurs de 590 et 740 mm.
- Nombreuses teintes (voir page 57).
- Les kits de vannes et de thermostats sont commandables séparément (voir page 57).



**Ressources en ligne**  
Prix actualisés, état du stock, notices, etc.



Modèle	Référence	Section (éléments)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Contenance en eau (litres)	Puissance (W) EN442 (75/65/20)	
<b>JULES 590</b>	5005	5	590	390	39.0	9.0	430	
	5006	6	590	462	46.5	10.8	560	
	5007	7	590	534	53.7	12.6	602	
	5008	8	590	606	61.2	14.4	688	
	5009	9	590	678	68.6	16.2	774	
	5010	10	590	750	76.0	18.0	860	
	5011	11	590	822	83.4	19.8	946	
	5012	12	590	894	90.8	21.6	1032	
	5013	13	590	966	137.0	23.4	1118	
	5014	14	590	1038	105.6	25.2	1204	
	5015	15	590	1110	113.0	27.0	1290	
	<b>JULES 740</b>	5105	5	740	392	48.3	10.5	556
		5106	6	740	463	57.9	12.6	668
		5107	7	740	535	67.6	14.7	779
		5108	8	740	606	77.2	16.8	890
5109		9	740	678	86.9	18.9	1001	
5110		10	740	749	96.6	21.0	1113	
5111		11	740	821	106.2	23.1	1224	
5112		12	740	892	115.9	25.2	1335	
5113		13	740	964	125.5	27.3	1447	
5114		14	740	1035	135.2	29.4	1558	
5115		15	740	1107	144.9	31.5	1669	

## Accessoires Cinier

Référence	Description
KITT116	KIT T1 POUR CUIVRE 16MM / BRONZE - En laiton massif - Finition BRONZE. Inclus dans le Kit: 1 Valve 1/2" + 1 Valve retour 1/2" équerre + 1 bouchon 1/2" + 1 purgeur 1/2" + 2 adaptateurs tube cuivre 16mm de série
KITT216	KIT T2 THERMOSTATIQUE POUR CUIVRE 16MM/ BRONZE - En laiton massif - Finition BRONZE. Inclus dans le Kit: 1 Valve thermostatique 1/2" + 1 Valve retour 1/2" équerre + 1 bouchon 1/2" + 1 purgeur 1/2" + 2 adaptateurs tube cuivre 16mm de série
KITT316	KIT T3 POUR CUIVRE 16MM / BRONZE - En laiton massif - Finition BRONZE. Inclus dans le Kit: 1 Valve 1/2" + 1 Valve retour 1/2" équerre + 1 bouchon 1/2"+ 1 purgeur 1/2" + 2 adaptateurs tube cuivre 16mm de série
CACHET	Kit CACHE TUBE LONG. 16CM - DIAM. 18MM / PAIRE / Finition Laiton bakelite
ZCON	CONSOLE MURALE / 4 PAR MODELE
ZCON	CONSOLE DE SECURITE / 1 PAR MODELE



T1 : valve 1/2"



T2 : valve thermostatique




T3 : valve 1/2



Bouchon



Purgeur 1/2



Cache tube



### Ressources en ligne

Prix actualisés, état du stock, notices, etc.

## Nuancier de finitions - Radiateurs en fonte Belle Epoque



Gris fonte



Gris mat



Noir mat



Noir perle



Or



Blanc brillant / mat



Poli miroir



Brut indus



Patiné main



Laiton naturel

- Chauffage électrique
- ✓ Radiateurs sèche-serviettes
  - Sèche-mains
  - Solaire photovoltaïque
  - ✓ Pompes à chaleur
  - ✓ Chauffe-eau et accumulateurs
  - ✓ Radiateurs hydrauliques
  - Aspirateurs centralisés



#### Siège

SCDI Sàrl  
Route d'Ursy 84  
CH-1678 Siviriez  
Tél. +41 (0)26 656 90 30  
info@scdi.ch

Lundi : 7h30-12h00 / 13h30-15h00  
Du mardi au vendredi : 7h30-12h00 / 13h30-17h00

#### Succursale

SCDI Sàrl  
Rue de Rossettan 3  
CH-1920 Martigny  
Tél. +41 (0)27 565 90 31  
info@scdi.ch

Jours d'ouvertures indiqués sur le site

[www.scdi.ch](http://www.scdi.ch)

