

# PEJ

## Préparateur d'EAU CHAUDE SANITAIRE

**Double enveloppe et acier inoxydable !**



■ **Double enveloppe intégrale,** pour augmenter la surface de chauffe et assurer un échange thermique optimal.

■ **Multi-positions :**  
- mural vertical  
- mural horizontal  
- au sol vertical


■ **Réservoir auto-détartrant** pour un rendement constant.

■ **Réservoir inox :** insensible à la corrosion.

■ **Ballon totalement immergé** pour assurer une température uniforme et supprimer les zones froides (légionellose).

■ **Existe en 130 ou 210 litres**

- 1 Réservoir interne en acier inoxydable
- 2 Réservoir externe en acier
- 3 Isolation en mousse de polyuréthane souple
- 4 Entrée fluide chauffant (primaire)
- 5 Sortie fluide chauffant (primaire)
- 6 Entrée eau froide sanitaire
- 7 Sortie eau chaude sanitaire
- 8 Doigt de gant pour thermostat
- 10 Purgeur d'air

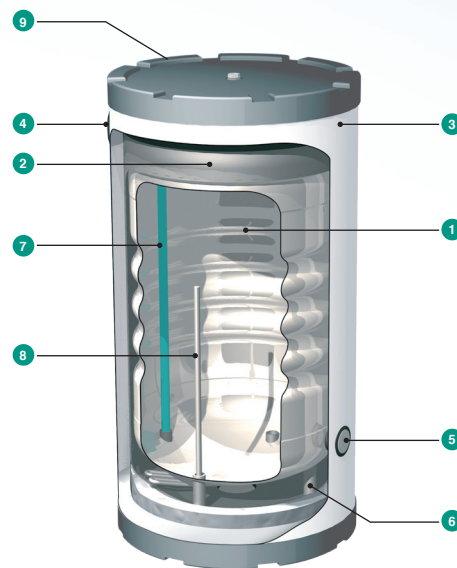

		PEJ 160	PEJ 240
Référence		341241	341242
Capacité	(L)	160	240
Surface d'échange*	(m <sup>2</sup> )	1,26	1,94
Puissance	(kW)	25	41
Débit continu à 45°	(L/h)	642	1010
E et S primaire	(")	1"1/4	1"1/4
ECS et EFS	(")	3/4"	3/4"
Pression sanitaire maxi	(bars)	10	
Pression chauffage	(bars)	3	
Poids à vide	(kg)	66	87

\* Primaire 80°C ; 2,0m<sup>3</sup>/h

**Idéal pour nos chaudières, PEJ s'installe avec :**

**Lélia,**  
Chaudière gaz condensation murale



**Pulsatoire,**  
Chaudière gaz condensation sans brûleur, à pulso-réacteur



**Gialix,**  
Chaudière électrique murale



Les renseignements et photos figurants dans ce document ne sont pas contractuels. AUER se réserve le droit de modifier les caractéristiques de tous les appareils sans préavis. Réf. B5000760 - MAI 2015

